




## Votre détecteur de fuites d'eau intelligent



Voyant lumineux  
Bouton de connexion

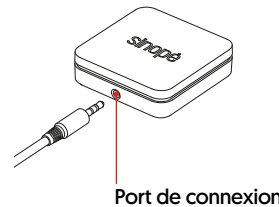


Port de connexion




Électrodes de détection  
plaquées or

Ce produit doit être connecté à la valve d'eau Sedna Wi-Fi, à la passerelle GT130 de Sinopé ou à une autre passerelle Zigbee compatible.

## Découvrez les différents modèles de détecteurs



**WL4210S**  
Détecteur avec sonde  
déportée de 122 cm [48 po]

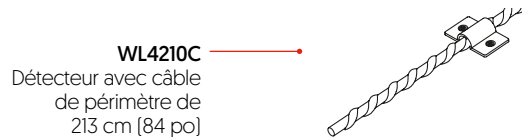

**WL4210C**  
Détecteur avec câble  
de périmètre de  
213 cm [84 po]

## Installez votre détecteur de fuites d'eau en un instant

- 1 Retirez le couvercle du détecteur.
- 2 Tirez la languette des piles pour alimenter l'appareil.
- 3 Selon le modèle, branchez l'accessoire dans le détecteur.
- 4 Si désiré, fixez le détecteur sur une surface propre.
- 5 Déposez la sonde ou le câble de périmètre au sol.

Note : L'autonomie des piles du détecteur dépend du type de piles utilisées et de l'appareil auquel il est connecté. Pour connaître la durée de vie des différents types de piles, consultez la page caractéristiques de l'appareil sur notre site Web [sinopetech.com](http://sinopetech.com).

## Ajoutez votre détecteur de fuites d'eau à votre système compatible

- 1 Scannez le code QR ou visitez notre site Web pour suivre les étapes de connexion de votre détecteur avec votre valve d'eau intelligente ou votre système Zigbee compatible et découvrez ses fonctionnalités.



[support.sinopetech.com/1.5.10](http://support.sinopetech.com/1.5.10)

- 2 Pour utiliser Neviweb, téléchargez la dernière version de l'appli sur l'App Store ou Google Play.



- 3 Ajoutez votre appareil à Neviweb et suivez les étapes de l'assistant d'installation.

## Quick Start Guide Guide de démarrage rapide

sinopé




WL4210 • WL4210S • WL4210C

**Smart Water Leak Detector**


Détecteur de fuites d'eau intelligent

**zigbee 3.0**


## Your smart water leak detector



Indicator light  
Connection button




Connection port




Gold plated detection electrodes

This product must be connected to the Sedna Wi-Fi smart water valve, Sinopé's GT130 gateway or another compatible Zigbee gateway.

## Discover the different models of detectors



**WL4210S**  
Detector with 122 cm [48 in]  
remote probe

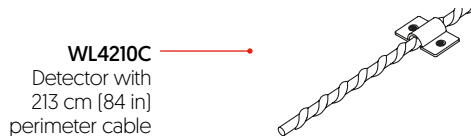

**WL4210C**  
Detector with 213 cm [84 in]  
perimeter cable

## Install your water leak detector in a flash

- 1 Remove the detector's cover.
- 2 Pull out the battery tab to activate the device.
- 3 Depending on the model, connect the accessory to the detector.
- 4 If desired, fix the detector to a clean surface.
- 5 Place the probe or perimeter cable on the ground.

**Note:** The battery life of the detector depends on the type of batteries used and the device to which it is connected. For battery life, consult the device specifications page on our website [sinopetech.com/en/](http://sinopetech.com/en/)

## Add your water leak detector to your compatible system

- 1 Scan the QR code or visit our website to follow the steps to connect your detector with your smart water valve or compatible Zigbee system and discover its features.

[support.sinopetech.com/en/1.5.10](http://support.sinopetech.com/en/1.5.10)



- 2 To use Neviweb, download the latest version of the app from the App Store or Google Play.



- 3 Add your device to Neviweb and follow the steps of the installation wizard.

Discover the other members of the Sedna family  
Découvrez les autres membres de la famille Sedna



**Any questions? Don't hesitate to contact us! We're here to help.**

Des questions? N'hésitez pas à nous contacter!  
Nous sommes là pour vous aider.

# sinopé

The smart home that fits your lifestyle  
La maison intelligente à votre image

1 855 741-7701 | [sinopetech.com](http://sinopetech.com)

