sinopé

zigbee 3.0

INTERRUPTEUR ET GRADATEUR INTELLIGENTS

SW2500ZB / DM2500ZB

CRÉEZ DES AMBIANCES PARFAITES PAR L'ENTREMISE DE VOTRE PASSERELLE COMPATIBLE ZIGBEE

DM2500ZB

SW2500ZB

Personnalisez votre éclairage, protégez votre maison et économisez : les interrupteurs et gradateurs intelligents de Sinopé vous permettent tout cela et plus encore ! *

À travers votre passerelle Zigbee, l'éclairage peut être contrôlé et nuancé en tout temps, peu importe où que vous soyez, par l'entremise d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un ordinateur.

* Fonctionnalité disponible si supportée par votre passerelle compatible Zigbee et son application.

DEL, LFC, Halogène | Incandescent | Résistif | Ventilateur de plafond (SW2500ZB seul.) | DEL à intensité variable (DM2500ZB seul.)

INTERRUPTEUR ET GRADATEUR INTELLIGENTS

SW2500ZB / DM2500ZB

VALEUR AJOUTÉE

- Contrôle à distance avec téléphone intelligent, tablette ou ordinateur*
- Intégration à des scènes personnalisées
- Mode de simulation de présence
- Compatible avec la plateforme domotique SmartThings**
- Contrôle par commande vocale :
  - Directement avec l'Echo Plus d'Amazon
  - Avec l'Assistant Google (Google Home) et Alexa (Amazon Echo) via SmartThings
- Garantie de 3 ans

FONCTIONNEMENT

- L'interrupteur et le gradateur intelligent permettent de contrôler l'éclairage manuellement ou à distance.
- Portée de communication étendue

L'accès à distance requiert une connexion Internet permanente ainsi qu'une passerelle compatible Zigbee.*

SPÉCIFICATIONS

	Interrupteur	Gradateur
Alimentation	120 Vca, 60 Hz	120 Vca, 60 Hz
Charge maximale	**450 W :** DEL, LFC, Halogène **600 W :** Incandescent **1800 W :** Résistif **1/2 HP :** Ventilateur de plafond	**150 W :** DEL à intensité variable, LFC **400 W :** Incandescent, Halogène (installation groupée – 3 unités) **500 W :** Incandescent, Halogène (installation groupée – 2 unités) **600 W :** Incandescent, Halogène (installation simple)
Température d'utilisation	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Température d'entreposage	-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)	-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Standard UL/CSA	Conforme à ANSI/UL Std. 916, certifié sous CAN/CSA Std. C22.2 #205	Conforme à ANSI/UL Std. 1472, certifié sous CAN/CSA Std. C22.2 #184.1

TRANSMISSION

Profil Zigbee 3.0
Fréquence : 2,4 GHz
Puissance d'émission : +20 dBm
Sensibilité du récepteur : -108 dBm

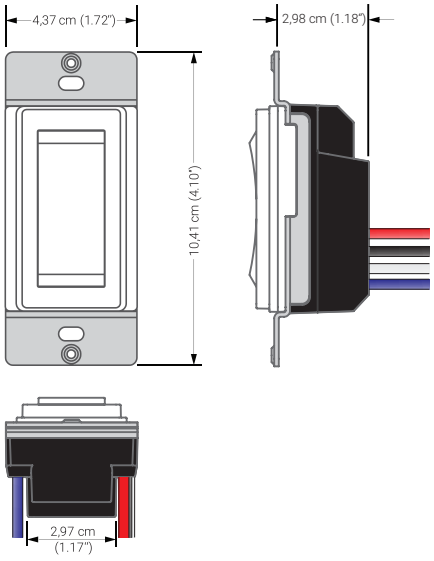

* Fonctionnalité disponible si supportée par votre passerelle compatible Zigbee et son application.
** Compatible uniquement avec l'application SmartThings Classic.

sinopé

T. : 450.741.7700 **S.F. :** 1.855.741.7701
sinopetech.com
ventes.sales@sinopetech.com
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada

270-2121-0002-A

Intertek