

# sinopé

## TH1300ZB

### Guide d'installation

Thermostat intelligent pour plancher chauffant (3600 W)

zigbee 3.0


#### Avertissements

L'installation de ce thermostat doit être effectuée par un électricien certifié et être conforme aux codes d'électricité locaux et nationaux en vigueur.


Avant de commencer l'installation du thermostat, assurez-vous de mettre le circuit de chauffage hors tension à partir du panneau électrique afin d'éviter tout risque de choc électrique !

#### INSTALLER VOTRE THERMOSTAT


- 1 Déverrouillez et soulevez le couvercle du thermostat.




- 2 Faites le raccordement du plancher chauffant en utilisant les borniers de connexion charge/alimentation à l'arrière du thermostat. Raccordez le fil de mise à la terre à la vis de la boîte électrique prévue à cet effet.




- 3 Branchez la sonde de plancher. [Seulement pour applications de contrôle en mode F ou avec limite de plancher.]



- 4 Utilisez les vis fournies pour fixer la base du thermostat à la boîte électrique.



- 5 Remplacez et verrouillez le couvercle.




- 6 Alimentez le thermostat. Après avoir effectué une séquence de test, le thermostat devrait afficher la température du plancher. Dans le cas contraire, référez-vous au guide de dépannage de ce manuel.



#### PARAMÈTRES UTILISATEURS

##### Augmenter ou baisser la température

Pour ajuster la température, appuyez sur ↓ ou ↑. La température demandée au thermostat clignotera pour confirmer la nouvelle consigne.

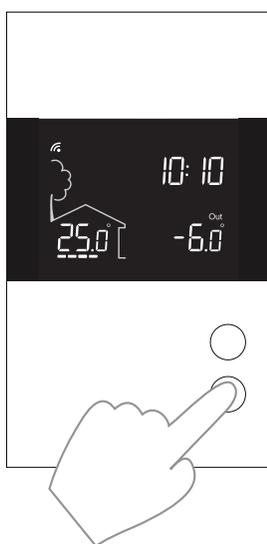


Tous les paramètres du thermostat peuvent être programmés à partir de Neviweb ou l'interface de votre passerelle Zigbee compatible.


Cependant, si vous n'avez pas encore relié votre thermostat et que vous désirez changer les paramètres de température ou le cycle de contrôle, vous devez :

Abaisser la consigne à son minimum et maintenir le bouton ↓ enfoncé pendant 10 secondes pour accéder au menu.

Appuyer sur le bouton ↓ ou ↑ afin de modifier le réglage.



Appuyer sur les boutons ↓ et ↑ simultanément pour sélectionner le prochain paramètre. Continuer à appuyer jusqu'à la fin de la liste pour sortir du menu.



Vous trouverez dans le tableau suivant les paramètres pouvant être modifiés directement sur le thermostat. Vous pouvez modifier d'autres paramètres via Neviweb ou l'application de votre passerelle Zigbee compatible.\*

#### PARAMÈTRES UTILISATEURS (suite)

##### Paramètres pouvant être modifiés directement sur l'appareil :

#	Nom	Paramètres & réglages	Affichage
1	Load	Affichage de la puissance connectée 0 watt à 3600 watt	1500
2	Display	Format d'affichage de la température °C ou °F [par défaut : °C]	°C
3	Control	Mode de contrôle du thermostat A (Air), F (Plancher) [par défaut : F]	F
4	Min	Consigne minimale 5 °C à 36 °C - [par défaut : 5 °C]	5.0
5	Max	Consigne maximale 5 °C à 36 °C - [par défaut : 36 °C]	36.0
6	Max Air	Limite maximale température ambiante [Visible seulement en mode F] 5 °C à 36 °C [par défaut : OFF]	OFF
7	Max Floor	Limite maximale température de plancher [Visible seulement en mode A] 5 °C à 36 °C [par défaut : OFF]	OFF
8	Min Floor	Limite minimale température de plancher [Visible seulement en mode A] 5 °C à 36 °C [par défaut : OFF]	OFF
9	Aux	Assignment de la sortie auxiliaire OFF, EXP, 15 sec, 15 min [par défaut : OFF]	OFF
10	Sensor	Sonde de plancher 10K ou 12K [par défaut : 10K]	10

##### 3] Le thermostat offre 2 modes de régulation de la température :

**Mode F (par défaut) :** Régulation de la température du plancher au moyen d'une sonde de température externe avec la possibilité de limiter la température ambiante.

**Mode A :** Régulation de la température ambiante avec la possibilité de limiter la température du plancher au moyen d'une sonde de température externe.

**6] Limite maximale de la température de l'air ambiant (Mode F)**  
Le thermostat limite le chauffage du plancher afin de ne pas dépasser la limite de température ambiante fixée.

**7] Limite maximale de la température du plancher (Mode A)**  
Le thermostat limite le chauffage du plancher à la valeur sélectionnée : idéal pour protéger les planchers de bois d'ingénierie.

**8] Limite minimale de la température du plancher (Mode A)**  
Le thermostat limite la température minimale du plancher afin de garder celui-ci à une température confortable.

**9] Assignment de la sortie auxiliaire**  
Le thermostat offre une sortie auxiliaire qui comporte 3 fonctions possibles qui sont réglées à partir des paramètres utilisateurs.

**Fonction 15 sec :** Sortie auxiliaire sur cycle court (15 secondes). Utilisée pour un système de chauffage contrôlé par un relais électronique (SSR).


**Fonction 15 min :** Sortie auxiliaire sur cycle long (15 minutes). Utilisée pour un système de chauffage contrôlé par un relais mécanique ou équipé d'un ventilateur.

Dans les fonctions 15 sec et 15 min, le thermostat contrôle la température ambiante par le plancher. Une fois que la température du plancher a atteint sa limite, si la température ambiante désirée n'est pas atteinte, la sortie auxiliaire active l'appareil chauffant pour atteindre la consigne. [La sortie auxiliaire agit comme deuxième étage de chauffage.]

**Fonction EXP :** Sortie auxiliaire pour connecter plusieurs planchers chauffants (module d'expansion TR1310 vendu séparément).

**Fonction OFF (par défaut) :** Permet de désactiver la sortie auxiliaire.

Au moment d'installer votre système de plancher chauffant : ajoutez une deuxième sonde dans le plancher dont l'embout sera rangé dans le boîtier du thermostat. Cette sonde additionnelle pourra être branchée et utilisée comme sonde de remplacement sans altérer votre installation de plancher chauffant.

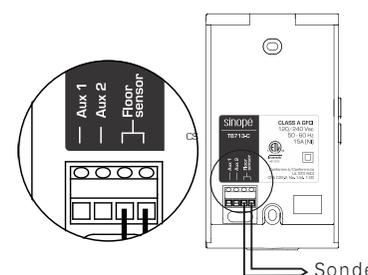


\* Les paramètres disponibles peuvent varier selon votre passerelle.

\*\* Pour déconnecter un thermostat, consultez la procédure de déconnexion à un réseau au verso.


## BRANCHEMENT D'UN MODULE D'EXPANSION (TR1310)

Il est possible de brancher jusqu'à 10 modules d'expansion sur le même appareil. (Fonction EXP)

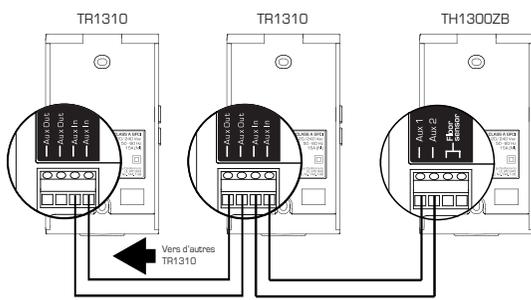

## BRANCHEMENT DE LA SORTIE AUXILIAIRE

Deuxième étage de chauffage (Fonctions 15 sec / 15 min)

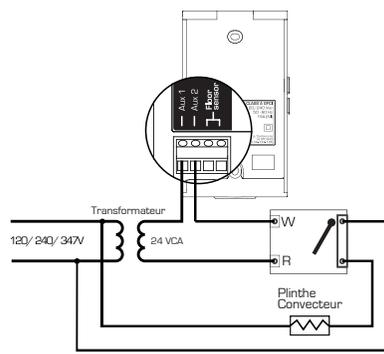

## AJOUTER VOTRE THERMOSTAT À LA PASSERELLE GT130 ET NEVIWEB

- 1 Si vous n'avez pas encore de compte, téléchargez l'application Neviweb pour iOS ou Android pour créer un compte et ajouter votre appareil.



- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez « Ajouter un appareil ».




- 3 Suivez les étapes de l'assistant d'installation.

## RELIER VOTRE THERMOSTAT À LA PASSERELLE GT130 OU A UN SYSTÈME ZIGBEE COMPATIBLE

- 1 Débutez la session de connectivité en appuyant sur le bouton RF de la passerelle GT130. Le voyant lumineux se mettra à clignoter.


Passerelle Zigbee compatible référez-vous au guide d'installation de cette dernière.




- 2 Connectez votre thermostat au réseau en appuyant brièvement et simultanément sur les boutons et .

**Sur l'écran du thermostat :**  
**Clignote :** recherche de la connexion  
**Reste allumé :** connecté


Si la connexion échoue, le symbole disparaîtra de l'écran. Référez-vous à notre site Web pour dépanner l'unité.



- 3 Connectez tous vos thermostats en procédant de la même façon, en allant au prochain thermostat le plus près.




- 4 Lorsque tous vos appareils sont connectés, fermez la session de connectivité de votre passerelle GT130 ou de votre passerelle Zigbee compatible.



## DÉCONNECTER VOTRE THERMOSTAT DE LA PASSERELLE GT130 OU D'UN SYSTÈME ZIGBEE COMPATIBLE

Pour déconnecter votre appareil de la passerelle GT130 ou d'un système Zigbee compatible, appuyez simultanément sur les boutons et du thermostat pendant 10 secondes. L'icône disparaîtra de l'écran du thermostat.

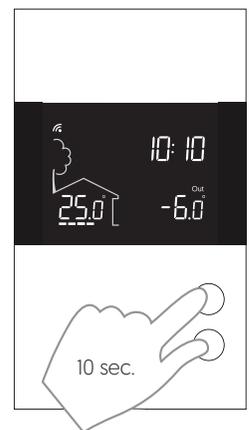

## PROTECTION CONTRE LES FUITES À LA TERRE

Le thermostat est muni d'une protection contre les fuites à la terre de 5 mA. En cas de fuite à la terre, la protection prévue à cet effet se déclenche et coupe rapidement le courant électrique afin de prévenir les blessures graves.


### Réinitialisation de la protection contre les fuites à la terre

Le bouton-témoin RESET s'allume (rouge) lorsque le dispositif de protection de fuites à la terre se déclenche. S'il s'allume durant le fonctionnement normal du thermostat, réinitialisez la protection contre les fuites à la terre en appuyant sur le bouton RESET, qui s'éteindra. Si pour une raison inconnue la faute se produit à nouveau, mettez le système de chauffage hors tension à partir du panneau électrique et faites vérifier l'installation par un électricien.

### Vérification de la protection contre les fuites à la terre

Ce thermostat est muni d'un test automatique qui vérifie périodiquement le bon fonctionnement du circuit de protection. Vous pouvez également le faire manuellement :

- 1) Appuyez sur le bouton-témoin TEST. Si la lumière rouge du bouton RESET ne s'allume pas, le test a échoué. Mettez le système de chauffage hors tension à partir du panneau électrique et faites vérifier par un électricien.
- 2) Appuyez sur le bouton-témoin RESET pour remettre la base du thermostat en marche.



## GUIDE DE DÉPANNAGE

Que dois-je faire si le code EIF s'affiche sur l'écran de mon thermostat ?

Le code EIF signifie que le thermostat est en mode « Plancher » et qu'il n'y a aucune sonde de connectée. Si votre thermostat n'est pas destiné à contrôler un plancher chauffant, changez le mode de contrôle du thermostat pour le mode A.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Alimentation :** 120/208/240 Vca, 50/60 Hz


**Charge maximale :**  
 1800 W @ 120 V / 15 A  
 3120 W @ 208 V / 15 A  
 3600 W @ 240 V / 15 A

**Plage de réglage :** 5 °C à 36 °C [41 °F à 97 °F]  
**Plage d'affichage :** 0 °C à 50 °C [32 °F à 99 °F]  
**Résolution :** ± 0,5 °C [± 1 °F]  
**Entreposage :** -20 °C à 50 °C [-4 °F à 122 °F]

**Sortie auxiliaire :** 24 Vca / Vcc / 0,1 A

**Protection DDFT :** Classe A (5 mA)

**Protocole :** Zigbee 3.0  
**Fréquence :** 2,4 GHz  
**Puissance d'émission :** +20 dBm  
**Sensibilité du récepteur :** -108 dBm



Module transmetteur IC : 22394-ZBM1501

Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: [1] l'appareil ne produit pas de brouillage, et [2] l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### Garantie limitée de 3 ans

SINOPÉ TECHNOLOGIES INC. garantit les composantes de ses produits contre les vices et les défauts de fabrication en fonction d'une utilisation et d'entretiens normaux, et ce, pour une période de 3 ans à partir de la date d'achat et sur présentation d'une facture attestant cette date. La garantie ne prévoit pas le remboursement des frais de transport encourus par le consommateur et ne s'applique pas à un produit qui aurait été mal installé, mal utilisé ou accidentellement endommagé. La responsabilité de SINOPÉ TECHNOLOGIES INC. se limite uniquement au remplacement du produit (appareil) et ne comprend d'aucune façon le coût de branchement ou d'installation de l'appareil ou de pièces de remplacement.

sinopé

Pour plus d'information, visitez notre site Web :

www.sinopetech.com

660-0735-0021-E

