

sinopé



Interface pour thermopompe murale HP6000ZB-GE



TH1134ZB/HC*



Thermopompes et climatiseurs
muraux munis d'un port de
communication compatible

*Possibilité de combiner le HP6000ZB-GE au thermostat TH1134ZB/HC pour une meilleure utilisation de la plinthe électrique et de la thermopompe dans une même pièce (interverrouillage climatisation/chauffage).



■ FONCTIONNALITÉS*

- Permet de contrôler la thermopompe via les plateformes de Sinopé (Neviweb et Sinopé Smart Systems)
- Possibilité d'ignorer la télécommande de la thermopompe pour la contrôler uniquement avec Sinopé Smart Systems et/ou Neviweb et/ou avec le thermostat Sinopé TH1134ZB/HC
- Associé au thermostat TH1134ZB/HC, le HP6000ZB-GE permet l'interverrouillage de la climatisation et du chauffage électrique dans la même pièce

*Ces fonctionnalités sont disponibles dans les plateformes Neviweb et Sinopé Smart Systems et requièrent l'utilisation de la passerelle GT130. Les fonctionnalités peuvent varier d'une plateforme à une autre.

■ COMMUNICATION

Protocole : Zigbee 3.0

Fréquence : 2.4 GHz

Puissance d'émission : +20 dBm

Sensibilité du récepteur : -108 dBm

Clé d'encryption : AES-128

■ NORMES

Conforme à FCC15 /NMB-003



- **Modes de contrôle*** : Climatisation, Chauffage, Déshumidification, Ventilateur et Arrêt
- Réglage de l'orientation des volets de la thermopompe*
- Réglage de l'intensité de la ventilation
- Activation ou désactivation de l'affichage sur la tête de la thermopompe*
- Créez des automatisations qui s'exécutent en fonction du temps, du lever/coucher du soleil, de l'action d'un appareil ou de votre présence
- Automatisez l'interverrouillage de la climatisation et du chauffage dans toutes les pièces du logement grâce à une automatisation entre appareils avec les thermostats Sinopé des différentes pièces.
- Activez des ambiances personnalisées selon le moment de la journée, l'occasion ou l'activité grâce aux scènes
- Contrôle de la consigne
- Assistants vocaux : compatible avec Amazon Alexa et l'Assistant Google
- Fonctionnalités avancées dans Sinopé Smart Systems (ex : priorisation du chauffage par la thermopompe quand celle-ci est plus efficace que les plinthes)**

Ces fonctionnalités sont disponibles dans Neviweb et Sinopé Smart Systems et requièrent l'utilisation de la passerelle GT130. Les fonctionnalités peuvent varier d'une plateforme à l'autre.

* Fonctionnalité disponible sur les modèles permettant cette fonction

**Requiert le thermostat de ligne pour chauffage et climatisation TH1134ZB/HC

■ THERMOPOMPES COMPATIBLES

Scannez le code QR pour voir les modèles de thermopompes et climatiseurs compatibles avec le HP6000ZB-GE.




■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation : par le port de communication de la thermopompe / du climatiseur

Température d'utilisation : 0 °C à 40 °C [32 °F à 104 °F]

Entreposage : -20 °C à 50 °C [-4 °F à 122 °F]

Garantie de 3 ans

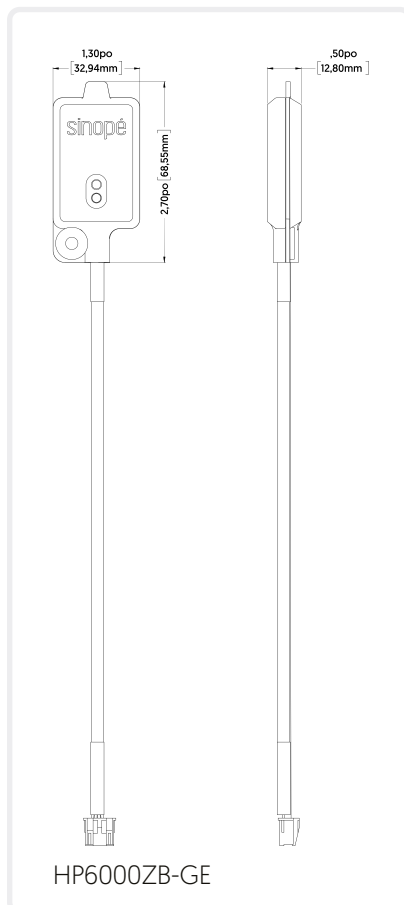

HP6000ZB-GE



TH1134ZB/HC

L'interface HP6000ZB-GE peut être combiné à un thermostat TH1134ZB/HC pour une meilleure utilisation de l'appareil de chauffage et de la thermopompe murale dans la même pièce. Une fois les deux appareils associés, le TH1134ZB/HC s'assure de faire fonctionner le bon système de chauffage pour maximiser les économies énergétiques.

sinopé

T: 450.741.7700
TF: 1.855.741.7701

sinopetech.com - ventes@sinopetech.com
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada