



Moniteur de réservoir LM4110-ZB



Réservoir de propane
vertical



Réservoir de propane
horizontale



Réservoir de mazout
ou de carburant



■ FONCTIONNALITÉS*

- Permet de consulter les niveaux de propane et de mazout à distance
- Conçu pour les citernes de propane et de mazout résidentielles et commerciales
- Installation simple et rapide : le moniteur peut être fixé au réservoir au moyen d'une base aimantée puissante, de vis ou d'un collier de serrage
- Durable et résistant à des températures extrêmes allant de -40 °C à 50 °C
- Aucun entretien requis

■ COMMUNICATION

Protocole : Zigbee 3.0

Fréquence : 2,4 GHz

Puissance d'émission : +20 dBm

Sensibilité du récepteur : -108 dBm

Clé de cryptage : AES-128

■ COMPATIBILITÉS

Propane

Compatible avec les citernes de propane équipées ou pouvant être équipées d'un cadran de réservoir R3D [modèles R3D 5-95% et R3D 10-80%].

Mazout

Compatible avec les citernes de mazout équipées de la jauge de niveau à flotteur FLRG48.

■ ACCESSOIRES



Jauge de niveau à flotteur FLRG48 Sinopé

Utilisez la jauge de niveau à flotteur prête pour télémessure FLRG48 [non incluse] pour mesurer le niveau de carburant ou de mazout, de carburant diesel, de biodiesel ou d'eau de votre réservoir.*

Numéro de pièce	Modèle	Compatibilité
—	FLRG48	Réservoir à carburant/mazout



Cadran R3D Rochester Gauges

Numéro de pièce	Modèle	Compatibilité
5909S02733	R3D-LP 5-95%	Réservoir au propane
5909S02772	R3D-LP 10-80%	Réservoir au propane

* Ne pas utiliser avec un réservoir à essence.



- **Contrôle du niveau** : voyez le niveau de carburant (%) dans l'appli Neviweb, soyez notifié lorsque le niveau de carburant passe sous un pourcentage prédéfini et recevez une alerte indiquant que votre réservoir a été rempli
- **Rapports** : consultez les graphiques pour voir votre consommation de propane ou de carburant
- **Environnement intelligent** : utilisez le moniteur dans le même environnement que vos autres appareils intelligents Sinopé
- **Piles** : voyez l'état des piles dans l'appli Neviweb

* Ces fonctionnalités sont disponibles dans Neviweb et requièrent l'utilisation de la passerelle GT130.

■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation : 3 piles AA au lithium (incluses)

[recommandé : Energizer Ultimate Lithium]

Durée de vie des piles : 10 ans selon l'utilisation

Opération : -40 °C à 50 °C [-40 °F à 122 °F]

Entreposage : -40 °C à 50 °C [-40 °F à 122 °F]

Humidité relative de condensation : 0 à 100 %

Altitude : Jusqu'à 3000 m

Indice de protection : IP65

Classification de zone : Emplacement ordinaire

Fréquence de lecture : aux 10 minutes

Requiert un cadran prêt pour télémessure compatible R3D ou une jauge de niveau à flotteur FLRG48 [non inclus] selon le type de réservoir


Garantie de 3 ans

■ NORMES

Conformes aux normes: UL 121201

CSA C22.2 No. 213

Équipement électrique non incendiaire pour une utilisation dans les sites dangereux (classifiés) des classes I et II, division 2 et classe III, divisions 1 et 2

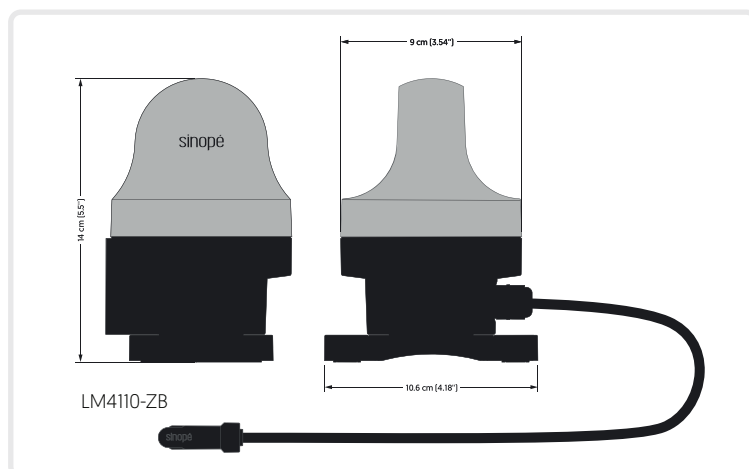

sinopé

T. : 450.741.7700
S.F. : 1.855.741.7701

sinopetech.com - ventes@sinopetech.com
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada