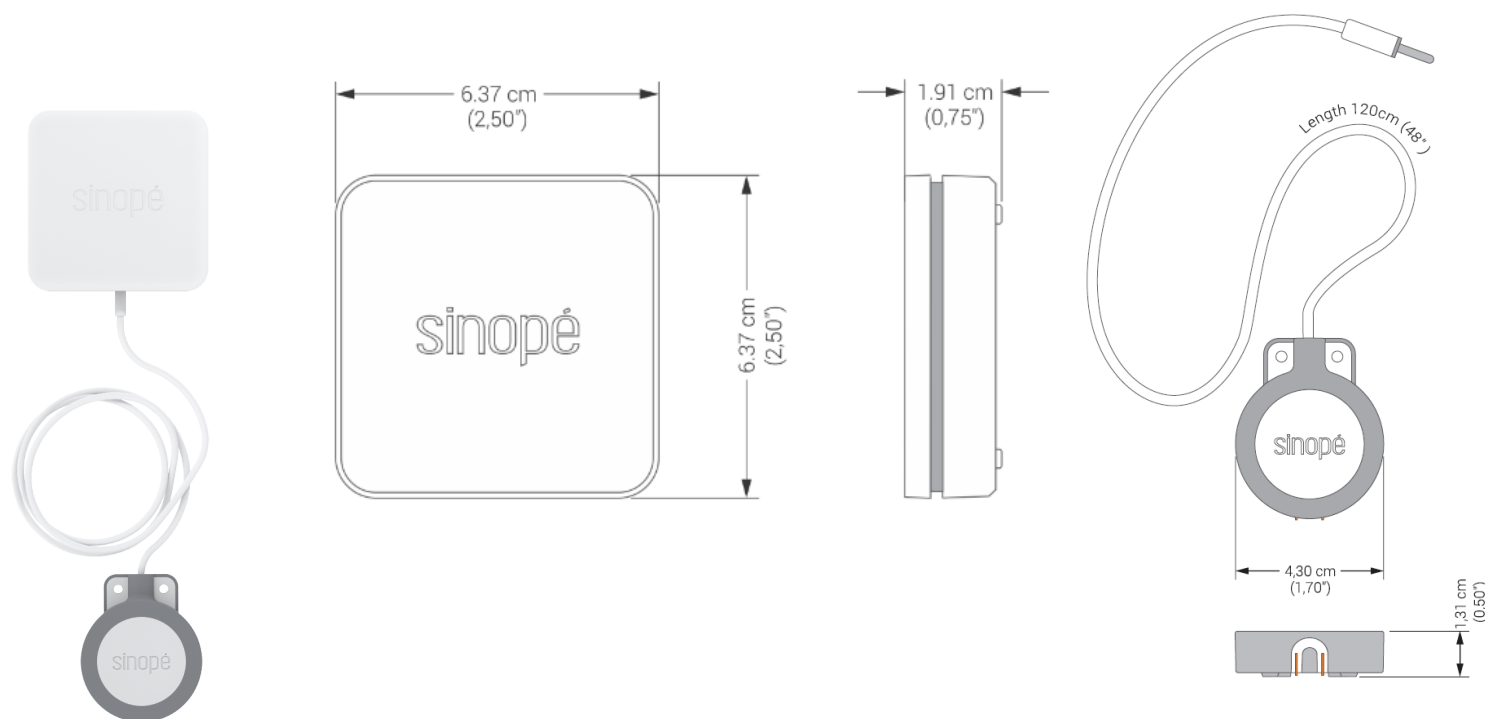


Détecteur de fuites d'eau intelligent avec sonde déportée**ZIGBEE****WL4210S****Caractéristiques**


Type	Détecteur de fuites d'eau intelligent avec sonde déportée de 4 pi
Couleur	Blanc et gris
Communication	- Profil Zigbee 3.0 - Fréquence : 2.4 GHz - Puissance d'émission : +20 dBm - Sensibilité du récepteur : -108 dBm - FCC ID: QOQGM210P - IC: 5123A-GM210P
Plage de température	- Température d'opération : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) - Entreposage : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Fréquence de lecture	Toutes les 5 secondes

Alimentation	• 2 piles AAA au lithium (incluses)
Installation	• Installation intérieure seulement • Emplacements recommandés : à proximité du lave-vaisselle, de la machine à laver, du réfrigérateur, du chauffe-eau, etc.
Opération de l'appareil	• Communique avec la valve d'eau intelligente Sedna (2e génération) de Sinopé pour fermer l'entrée d'eau dès qu'une fuite est détectée* • Possibilité de le connecter à la passerelle Zigbee GT130 de Sinopé pour être alerté en cas de fuite d'eau ou d'un risque de gel* • Émet une alarme sonore et envoie une notification par courriel ou notification push au gestionnaire lorsqu'une fuite d'eau ou un risque de gel est détecté et lorsque les piles sont faibles*
Fonctionnalités	• Capteurs ultra précis détectant un niveau d'eau minimum de 0,4 mm (0,015 po) • Muni d'électrodes de détection plaquées or pour contrer l'oxydation • Possibilité de fixer le détecteur ainsi que la sonde au mur ou au sol pour éviter qu'ils ne soient déplacés • Sonde de 4 pi permettant de capter la présence d'eau dans les endroits difficiles d'accès et/ou à risque d'avoir la sonde immergée (la sonde du WL4210S est étanche) • Possibilité de connecter les détecteurs à la valve et de les renommer afin d'identifier rapidement la source de la fuite • Possibilité d'une double détection selon le positionnement grâce aux électrodes de détection présentes sous le détecteur
Garantie	• 3 ans


*Requiert une valve d'eau intelligente Sedna de 2e génération ou un système compatible Zigbee, une connexion Internet permanente et l'appli Neviweb disponible sur l'App Store et Google Play ou la plateforme commerciale Sinopé Smart Systems

Ces fonctionnalités sont disponibles dans Neviweb (ou la plateforme commerciale Sinopé Smart Systems) et lorsque le détecteur est connecté à une valve Sedna de 2e génération (ou à la passerelle Zigbee GT130). Les fonctionnalités peuvent varier d'une plateforme à l'autre.

Schémas d'installation

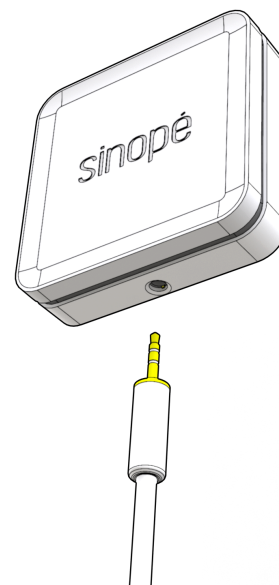

Installation du détecteur au mur (sonde au sol)

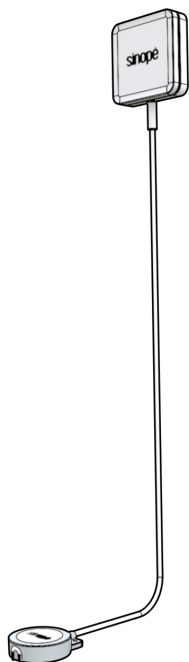

Modèle

No. produit	Description	Qté
WL4210S	Détecteur de fuites d'eau intelligent avec sonde déportée	

Les spécifications peuvent changer sans préavis

La signature atteste que l'installation sera conforme au schéma de branchement ci-dessus.			
	Désignation	Corps de métier	Signature
Nom du projet :			
Adresse :			
Promoteur :			
Constructeur :			
Ingénieur conseil :			
Entrepreneur #1 :			
Entrepreneur #2 :			
Entrepreneur #3 :			
Date :			