

sinopé



Thermostat intelligent de ligne TH1134ZB/HC



Plinthe électrique



Plafond rayonnant



Convecteur [cycle court]



Ventiloconvecteur [cycle long]

*Un fil de neutre est requis pour l'installation du thermostat.



■ FONCTIONNALITÉS

- Écran TFT couleur
- Affichage de l'écran personnalisable [conditions météo, températures intérieure et extérieure, etc.]
- Température affichée en Celsius ou Fahrenheit
- Personnalisation des températures minimale et maximale disponibles

Ces fonctionnalités sont disponibles dans Neviweb et requièrent l'utilisation de la passerelle GT130. Les fonctionnalités peuvent varier d'une plateforme à l'autre.

■ COMMUNICATION

Protocole : Zigbee 3.0
Fréquence : 2.4 GHz
Puissance d'émission : +20 dBm
Sensibilité du récepteur : -108 dBm
Clé d'encryption : AES-128

■ CERTIFICATION



■ NORMES

Conforme à CSA-C828-19



- **Automatisations** : créez des automatisations qui s'exécutent en fonction du temps, du lever/coucher du soleil, de l'action d'un appareil ou de votre présence
- **Scènes** : activez des ambiances personnalisées selon le moment de la journée, l'occasion ou l'activité
- **Rapports énergétiques** : voyez votre consommation et vos économies en temps réel
- **Géorepérage** : activez des actions en fonction de votre présence
- **Assistants vocaux** : compatible avec Alexa d'Amazon et l'Assistant Google
- **Éco Sinopé** : s'intègre à la fonction Éco Sinopé vous permettant de réduire votre consommation d'énergie lors des périodes de pointe et d'économiser sur votre facture d'électricité

Ces fonctionnalités sont disponibles dans Neviweb et requièrent l'utilisation de la passerelle GT130. Les fonctionnalités peuvent varier d'une plateforme à l'autre.

■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation : 120/208/240 Vac, 60 Hz

Commutation à triac

Thermostat à 3 fils compatible avec installation à 4 fils

Charge maximale :

16,7 A / 2000 W @ 120 Vca

16,7 A / 4000 W @ 240 Vca

Charge minimale :

1,25 A / 150 W @ 120 Vca

1,25 A / 300 W @ 240 Vca

Charge résistive seulement.


Plage d'affichage : 0 °C à 50 °C [32 °F à 99 °F]

Entreposage : -20 °C à 50 °C [-4 °F à 122 °F]

Opération : 0 °C à 50 °C [32 °F à 122 °F]

Résolution : ± 0,5 °C [± 1 °F]

Garantie de 3 ans

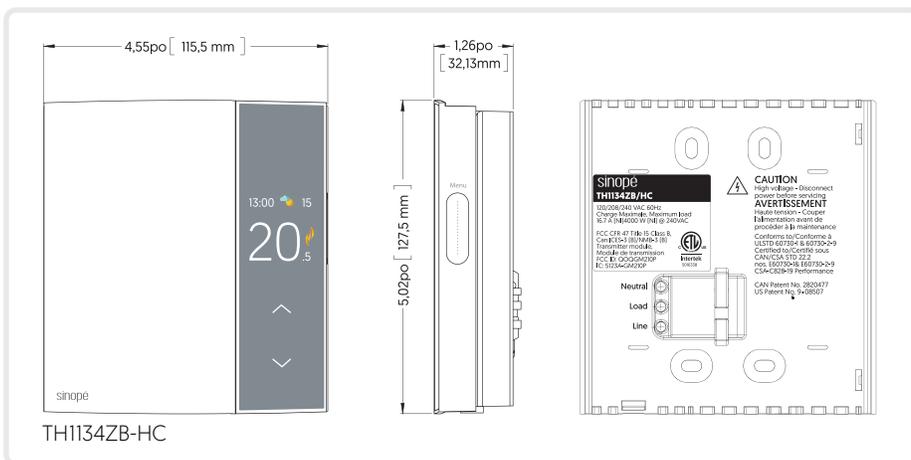

sinopé

T: 450.741.7700
TF: 1.855.741.7701

sinopetech.com - ventes@sinopetech.com
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada

Neviweb® est une marque déposée de Sinopé Technologies Inc. au Canada et aux États-Unis.

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

Google est une marque de commerce de Google LLC.