

sinopé



Interface pour thermopompe murale HP6000ZB-HS



Thermopompes et climatiseurs
muraux Hisense munis d'un port
de communication compatible



■ FONCTIONNALITÉS*

- Permet de contrôler la thermopompe via Neviweb
- Possibilité d'ignorer la télécommande de la thermopompe pour la contrôler uniquement avec Neviweb
- Permet l'interverrouillage de la climatisation et du chauffage électrique avec les thermostats Sinopé

*Ces fonctionnalités sont disponibles dans les plateformes Neviweb et requièrent l'utilisation de la passerelle GT130. Les fonctionnalités peuvent varier d'une plateforme à une autre.

■ COMMUNICATION

Protocole : Zigbee 3.0

Fréquence : 2.4 GHz


Puissance d'émission : +20 dBm

Sensibilité du récepteur : -108 dBm

Clé d'encryption : AES-128

■ NORMES

Conforme à FCC15 /NMB-003

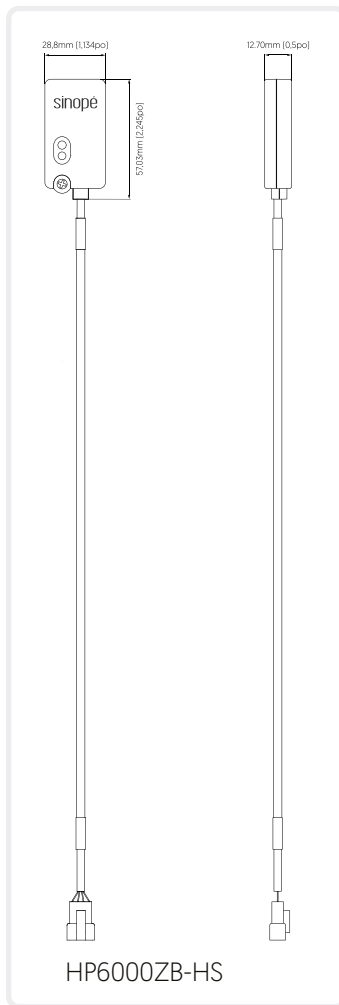


- **Modes de contrôle*** : Climatisation, Chauffage, Déshumidification, Ventilateur et Arrêt
- Réglage de l'orientation des volets de la thermopompe*
- Réglage de l'intensité de la ventilation
- Activation ou désactivation de l'affichage sur la tête de la thermopompe*
- Créez des automatisations qui s'exécutent en fonction du temps, du lever/coucher du soleil, de l'action d'un appareil ou de votre présence
- Activez l'interverrouillage de la climatisation et du chauffage
- Activez des ambiances personnalisées selon le moment de la journée, l'occasion ou l'activité grâce aux scènes
- Contrôle de la consigne
- Assistants vocaux : compatible avec Amazon Alexa et l'Assistant Google

Ces fonctionnalités sont disponibles dans Neviweb et requièrent l'utilisation de la passerelle GT130. Les fonctionnalités peuvent varier d'une plateforme à l'autre.

* Fonctionnalité disponible sur les modèles permettant cette fonction

■ THERMOPOMPES COMPATIBLES

Scannez le code QR pour voir les modèles de thermopompes et climatiseurs compatibles avec le HP6000ZB-HS.



■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation : par le port de communication de la thermopompe / du climatiseur

Température d'utilisation : 0 °C à 40 °C [32 °F à 104 °F]

Entreposage : -20 °C à 50 °C [-4 °F à 122 °F]

Garantie de 3 ans

sinopé

T: 450.741.7700

TF: 1.855.741.7701

sinopetech.com - ventes@sinopetech.com

Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada

Neviweb® est une marque déposée de Sinopé Technologies Inc. au Canada et aux États-Unis.

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

Google est une marque de commerce de Google LLC.