



Thermostat intelligent LITE pour plinthes électriques TH1133WF



Plinthes électriques



Ventiloconvecteur (cycle long)
Connexion 3 fils requise



Convecteurs (cycle court)



Plafonds rayonnants



FONCTIONNALITÉS*

- Écran rétroéclairé
- Boutons verrouillables
- Personnalisation des températures minimale et maximale disponibles pour le contrôle du thermostat
- Affichage de la température ambiante
- Affichage de la température en °C ou °F

* Ces fonctionnalités sont disponibles dans l'appli Neviweb. Les fonctionnalités peuvent varier d'une plateforme à l'autre.

COMMUNICATION

Protocole : Wi-Fi

Norme : IEEE 802.11 b/g/n

Fréquence : 2,4 GHz

Clé d'encryptage : WPA2

CERTIFICATION



NORMES

CSA-C828-19 Performance



Aussi disponible :

Thermostat intelligent Lite
pour plinthes électriques
[4000 W]

TH1134WF



- **Horaires** : programmez des horaires différents pour chaque jour de la semaine, jusqu'à 12 périodes par jour
- **Scènes** : activez des ambiances personnalisées selon le moment de la journée, l'occasion ou l'activité
- **Rapports énergétiques** : voyez votre consommation et vos économies en temps réel*
- **Géorepérage** : activez des actions en fonction de votre présence
- **Assistants vocaux** : compatible avec Alexa d'Amazon et l'Assistant Google
- **Éco Sinopé** : s'intègre à la fonction Éco Sinopé vous permettant de réduire votre consommation d'énergie lors des périodes de pointe et d'économiser sur votre facture d'électricité

* La charge connectée à l'appareil doit être entrée manuellement dans Neviweb afin de pouvoir visualiser les historiques de consommation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation : 120/208/240 Vca, 60 Hz

Commutation à triac

Charge maximale TH1133WF :

12,5 A / 3000 W @ 240 Vca

12,5 A / 1500 W @ 120 Vca

Charge maximale TH1134WF :

16,7 A / 4000 W @ 240 Vca

16,7 A / 2000 W @ 120 Vca

Charge minimale :

1,25 A / 300 W @ 240 Vca

Charge résistive seulement.

Plage de réglage : 5 °C à 30 °C [41 °F à 86 °F]

Plage d'affichage : 0 °C à 50 °C [32 °F à 99 °F]


Entreposage : -20 °C à 50 °C [-4 °F à 122 °F]

Opération : 0 °C à 50 °C [32 °F à 122 °F]

Résolution : ± 1 °C [± 1 °F]

Installation : Nécessite au minimum deux câbles dans la boîte électrique, chacun contenant au moins deux fils.

Garantie de 3 ans

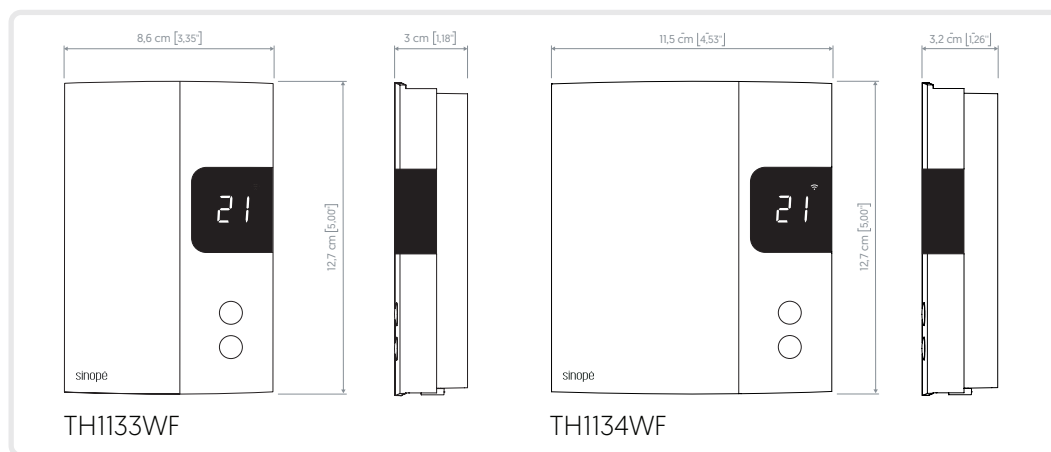

sinopé

T. : 450.741.7700
S.F. : 1.855.741.7701

sinopetech.com - ventes@sinopetech.com
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada

Neviweb® est une marque déposée de Sinopé Technologies Inc. au Canada et aux États-Unis.

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

Google est une marque de commerce de Google LLC.

Apple, Apple Watch, HomeKit, iPad, iPad Air, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. HomePod is a trademark of Apple Inc.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®