



Valve d'eau intelligente [2e génération] VA4220WF

Accessoires compatibles :



Détecteurs de fuites
d'eau intelligents



Valve d'eau secondaire



Interrupteur et gradateurs
intelligents



Prises intelligentes



Capteur de débit



Contrôleur multifonction



■ FONCTIONNALITÉS

- Fermeture automatique de la valve dès qu'une fuite d'eau est captée par l'un des détecteurs*
- Possibilité d'ajouter une source d'alimentation de secours pour un fonctionnement en continu
 - Piles AAA au lithium (non incluses) : jusqu'à 24h
 - Système d'alimentation sans coupure (non inclus) : jusqu'à 24h
 - Piles + système d'alimentation sans coupure : jusqu'à 48h
- Système d'autovérification assurant un fonctionnement adéquat en permanence
- Contrôle jusqu'à 20 détecteurs de fuites d'eau ou accessoires
- Possibilité de fermer et d'ouvrir la valve d'eau manuellement
- Valve Wi-Fi 100% autonome ne requérant aucune passerelle ou panneau de contrôle
- Contrôleur amovible permettant de laisser la valve manuelle en place advenant le remplacement d'une pièce

* Requiert un détecteur de fuite d'eau ou un capteur de débit Sinopé. Selon la plomberie de l'entrée d'eau, des pièces additionnelles pourraient être nécessaires (non incluses).

■ COMMUNICATION

Communication avec le routeur

Protocole : Wi-Fi

Norme : IEEE 802.11 b/g/n

Fréquence : 2.4 GHz

Communication avec les détecteurs et accessoires

Protocole : Zigbee 3.0

Fréquence : 2,4 GHz

Puissance d'émission : +20 dBm

Sensibilité du récepteur : -108 dBm

■ NORMES


Conforme à la norme CSA B125.3-12 Raccords de plomberie

Conforme à la norme CSA B125.14 (seulement VA4220WF-P01)

Conforme à la norme NSF/ANSI 61

Corps de valve testé EU RoHS 2 [Directive 2011/65 / EU]

Conforme à la norme NSF372 (seulement VA4220WF-P01)

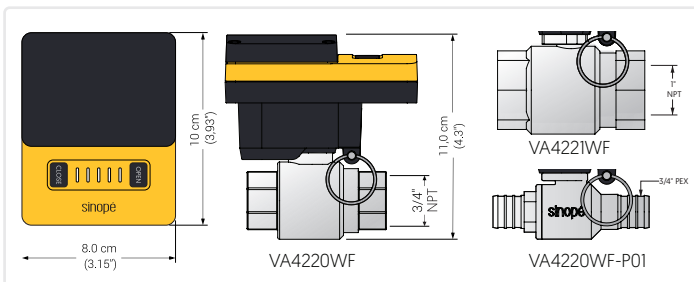

- Contrôlez l'ouverture et la fermeture de l'entrée d'eau à distance à partir de votre téléphone intelligent ou de votre tablette*
- Choisissez dans quelle(s) situation(s) vous souhaitez recevoir des alertes par courriel et/ou des notifications push [détection d'une fuite, risque de gel, etc.])**
- Visualisez l'état des piles directement dans l'appli
- Fermez automatiquement la valve lorsque vous êtes absent grâce à la fonctionnalité de géorepérage
- Choisissez de fermer la valve lorsque la température captée par le détecteur passe sous 5 °C [risque de gel]
- Possibilité de fermer la valve d'eau intelligente en cas de panne de courant, notamment si les piles sont faibles

* L'accès à distance requiert une connexion Internet permanente et l'appli Neviweb.

**Requiert une valve d'eau intelligente de Sinopé, une connexion Internet permanente et l'appli Neviweb disponible sur l'App Store et Google Play.

Note : Si vous avez ajouté votre appareil à Neviweb avant le 15 décembre 2021, vous avez accès aux alertes par SMS. Toutefois, si vous décidez éventuellement de désactiver les alertes SMS, il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous recevrez ainsi uniquement les notifications push et les alertes par courriel.

■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre

- VA4220WF : 3/4 po NPT x 3/4 po NPT

- VA4220WF-P01 : 3/4 po PEX x 3/4 po PEX (PEX de type B)

- VA4221WF : 1 po NPT x 1 po NPT

Corps de valve

- VA4220WF : Acier inoxydable, sans plomb

- VA4220WF-P01 : laiton C46500, sans plomb, nickel [extérieur]

Base du contrôleur : Renforcée de fibre de verre

Valve à bille : À passage intégral

Pression maximale

- VA4220WF : 145 PSI

- VA4220WF-P01 : 150 PSI

Couple maximal

- VA4220WF : 2,5 N.m.

- VA4220WF-P01 : 1,0 N.m.

Alimentation : 5V / 5W (incluse)

Alimentation de secours : 4 piles AAA au lithium (non incluses) et/ou système d'alimentation sans coupure (non inclus)

Température d'opération

- VA4220WF : 0 °C à 40 °C [32 °F à 104 °F]

- VA4220WF-P01 : 1 °C à 40 °C [34 °F à 104 °F]

Température maximale de l'eau : 85 °C [185 °F]

Entreposage : -20 °C à 50 °C [-4 °F à 122 °F]

Garantie : 3 ans

*Installation intérieure seulement

sinopé

T. : 450.741.7700
S.F. : 1.855.741.7701

sinopetech.com - ventes@sinopetech.com
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada

Neviweb est une marque déposée de Sinopé Technologies Inc. au Canada et aux États-Unis.

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

Google est une marque de commerce de Google LLC.