



Capteur de débit FS4220

Peut interagir avec les appareils suivants :



Valve d'eau intelligente Sedna Wi-Fi
(VA4220WF/VA4221WF)



Valve d'eau intelligente Sedna Zigbee
(VA4220ZB/VA4221ZB)

■ FONCTIONNALITÉS

- Détecte les fuites d'eau invisibles pouvant survenir en cas de bris de tuyauterie dans les murs et les plafonds
- Capte les débits anormaux de 2L/min [version ¾ pouce] et 4L/min [version 1 pouce]
- Capteur résistant et durable grâce à son acier inoxydable de qualité

■ NORMES

Conforme à la norme ANSI B120.1

Conforme à la norme NSF/ANSI 61



Aussi disponible :
Capteur de débit 1 po
FS4221



- Choisissez de faire fermer la valve d'eau principale ou d'être alerté lorsqu'une fuite d'eau est détectée ou qu'un débit anormal* est capté**.
- Possibilité de voir votre consommation d'eau en temps réel grâce aux graphiques de consommation disponibles dans Neviweb.

* Si aucune action n'est posée après avoir reçu une telle alerte, la valve se fermera pour prévenir un potentiel dégât.

** La tolérance en cas de débit anormal avant l'alerte ou la fermeture de la valve est d'au moins 15 minutes.

■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Compatibilité : compatible avec la valve Sedna de 2e génération

Température de l'eau : ≤ 60 °C [140 °F]

Matériau : Acier inoxydable 304, sans plomb

Résistance à la pression hydraulique : 1,75 MPa [244 PSI]

FS4220

Diamètre et connexion : ¾ po NPT

Débit mesurable : 2-45 L/Min


FS4221

Diamètre et connexion : 1 po NPT

Débit mesurable : 4-45 L/Min

Garantie de 3 ans

*Installation intérieure seulement

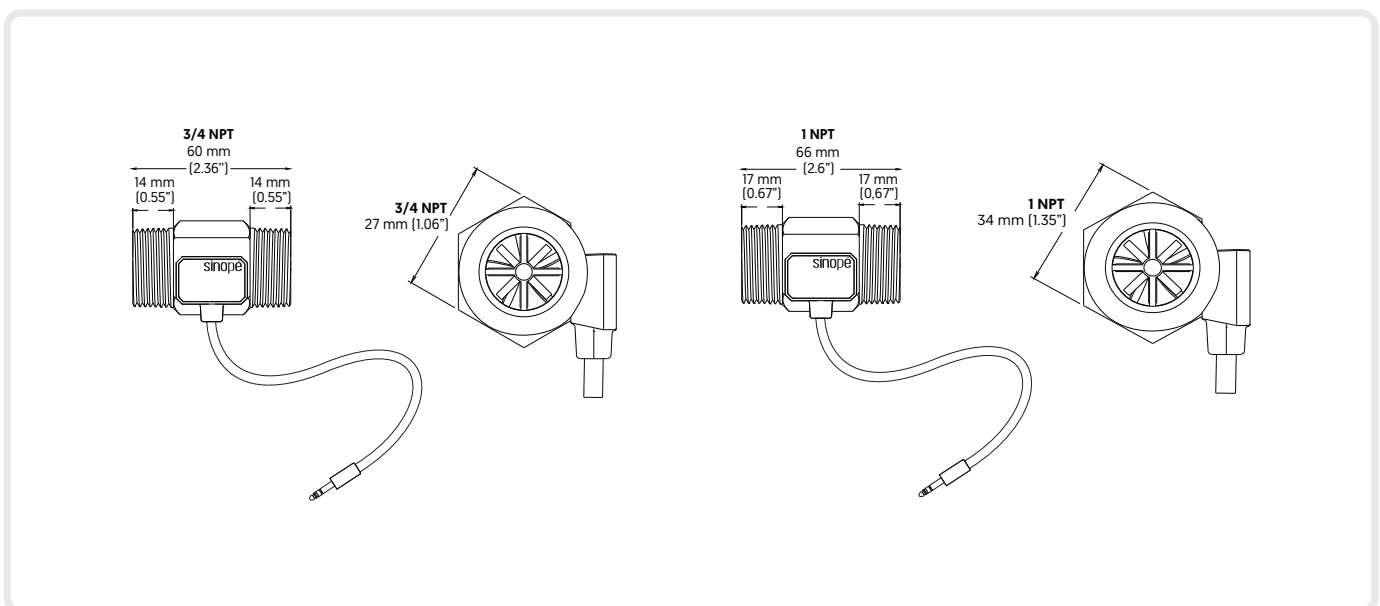

sinopé

T. : 450.741.7700
S.F. : 1.855.741.7701

sinopetech.com - ventes@sinopetech.com
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada