



TH1133CR

sinopé | Pro

Thermostat évolutif pour plinthes électriques

evo

Le thermostat Evo est un thermostat évolutif dont la connectivité Wi-Fi peut être activée ultérieurement afin d'accéder à un maximum de fonctionnalités intelligentes. Il s'agit d'une alternative écologique qui permet aux clients de faire évoluer ce thermostat non programmable en un thermostat intelligent connecté au Wi-Fi sans avoir à le remplacer. Alliant économies d'énergie, confort et simplicité d'utilisation, le thermostat Evo se distingue également par son design moderne et épuré.

Thermostat standard prêt pour la connexion Wi-Fi

Avantages pour l'installateur



Installation rapide



Technologie évolutive au prix d'un thermostat standard



Aucun paramétrage Wi-Fi sur place

Avantages pour l'utilisateur

Activation du Wi-Fi à la demande



Régulation à triac précise et durable



Fonctionnalités intelligentes avec l'appli Sinopé Neviweb (horaires, programmation, etc.)




Jusqu'à 25 % d'économies sur les coûts de chauffage*

* Lorsque connecté à l'écosystème Sinopé et utilisé avec des fonctionnalités intelligentes compatibles. Les économies réelles peuvent varier selon l'utilisation.

Compatibilités

- Plinthe électrique
- Convecteur
- Ventilconvecteur
- Plafond rayonnant



Communication

- Protocole : Wi-Fi
- Norme : IEEE 802.11 b/g/n
- Fréquence : 2.4 GHz
- Clé d'encryption : WPA2

Spécifications techniques

- Alimentation : 120 / 208 / 240 Vca, 60 Hz
- Charge maximale TH1133CR :
12,5 A / 3000 W @ 240 Vca
12,5 A / 1500 W @ 120 Vca
- Charge maximale TH1134CR :
16,7 A / 4000 W @ 240 Vca
16,7 A / 2000 W @ 120 Vca
- Charge minimale :
Plinthe, convecteur et plafond rayonnant
 - 1,25 A / 300 W @ 240 Vca
 - 2 A / 250 W @ 120 Vca
- Ventilconvecteur
 - 2 A / 500 W @ 240 Vca
 - 4 A / 500 W @ 120 Vca
- Commutation à triac
- Plages de températures
Réglage : 5 °C à 30 °C [41 °F à 86 °F]
Affichage : 0 °C à 50 °C [32 °F à 99 °F]
Entreposage : -20 °C à 50 °C [-4 °F à 122 °F]
Opération : 0 °C à 50 °C [32 °F à 122 °F]
- Résolution : 1 °C [1 °F]

Normes


- Testé en conformité
avec CSA-C828-19




Dans la boîte

- Thermostat EVO
- 2 vis de fixation
- 3 capuchons de connexion
- Guide de bienvenue

Dimensions du produit

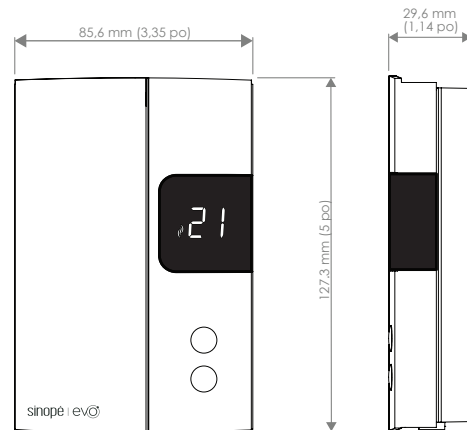

TH1133CR

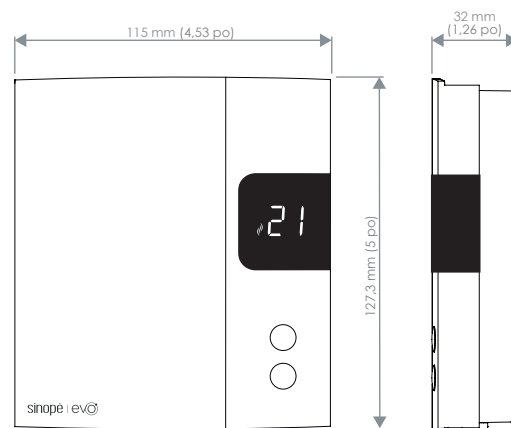

TH1134CR



Aussi disponible :
Version 4000 W
TH1134CR

