



## Thermostat intelligent LITE pour plinthes électriques TH1133WF



Plinthes électriques



Ventiloconvecteur (cycle long)  
Connexion 3 fils requise



Convecteurs (cycle court)



Plafonds rayonnants



## FONCTIONNALITÉS\*

- Écran rétroéclairé
- Boutons verrouillables
- Personnalisation des températures minimale et maximale disponibles pour le contrôle du thermostat
- Affichage de la température ambiante
- Affichage de la température en °C ou °F

\* Ces fonctionnalités sont disponibles dans l'appli Neviweb. Les fonctionnalités peuvent varier d'une plateforme à l'autre.

## COMMUNICATION

Protocole : Wi-Fi

Norme : IEEE 802.11 b/g/n

Fréquence : 2,4 GHz

Clé d'encryptage : WPA2

## CERTIFICATION



## NORMES

CSA-C828-19 Performance



Aussi disponible :

Thermostat intelligent Lite  
pour plinthes électriques  
[4000 W]

TH1134WF

Note : Le modèle TH1134WF [4000 W] n'est pas compatible avec Apple Home.

sinopé

- **Horaires** : programmez des horaires différents pour chaque jour de la semaine, jusqu'à 12 périodes par jour
- **Scènes** : activez des ambiances personnalisées selon le moment de la journée, l'occasion ou l'activité
- **Rapports énergétiques** : voyez votre consommation et vos économies en temps réel\*
- **Géorepérage** : activez des actions en fonction de votre présence
- **Assistants vocaux** : compatible avec Alexa d'Amazon et l'Assistant Google
- **Éco Sinopé** : s'intègre à la fonction Éco Sinopé vous permettant de réduire votre consommation d'énergie lors des périodes de pointe et d'économiser sur votre facture d'électricité

\* La charge connectée à l'appareil doit être entrée manuellement dans Neviweb afin de pouvoir visualiser les historiques de consommation

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation : 120/208/240 Vca, 60 Hz

Commutation à triac

Charge maximale TH1133WF :

12,5 A / 3000 W @ 240 Vca

12,5 A / 1500 W @ 120 Vca

Charge maximale TH1134WF :

16,7 A / 4000 W @ 240 Vca

16,7 A / 2000 W @ 120 Vca

Charge minimale :

Plinthe, convecteur  
et plafond rayonnant

1,25 A / 300 W @ 240 Vca

2 A / 250 W @ 120 Vca

Charge résistive seulement.

Ventiloconvecteur

2 A / 500 W @ 240 Vca

4 A / 500 W @ 120 Vca

Plage de réglage : 5 °C à 30 °C [41 °F à 86 °F]

Plage d'affichage : 0 °C à 50 °C [32 °F à 99 °F]


Entreposage : -20 °C à 50 °C [-4 °F à 122 °F]

Opération : 0 °C à 50 °C [32 °F à 122 °F]

Résolution : 1 °C [1 °F]

Installation : Nécessite au minimum deux câbles dans la boîte électrique, chacun contenant au moins deux fils.

Garantie de 3 ans

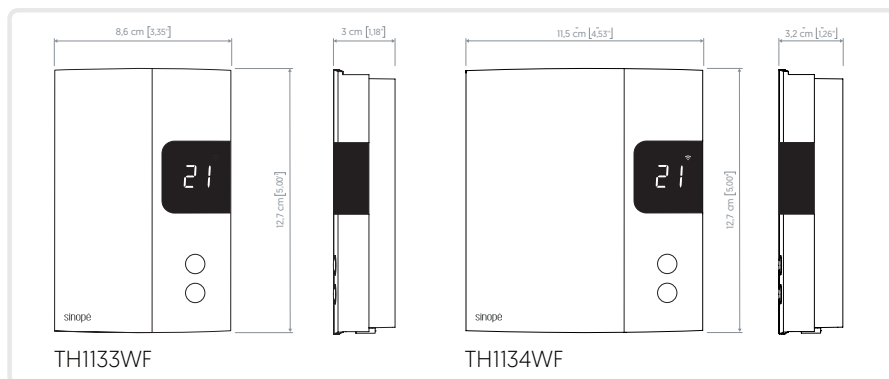

sinopé

T. : 450.741.7700  
S.F. : 1.855.741.7701

sinopetech.com - ventes@sinopetech.com  
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada

Neviweb® est une marque déposée de Sinopé Technologies Inc. au Canada et aux États-Unis.

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

Google est une marque de commerce de Google LLC.

Apple, Apple Watch, HomeKit, iPad, iPad Air, et iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. HomePod is a trademark of Apple Inc.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®