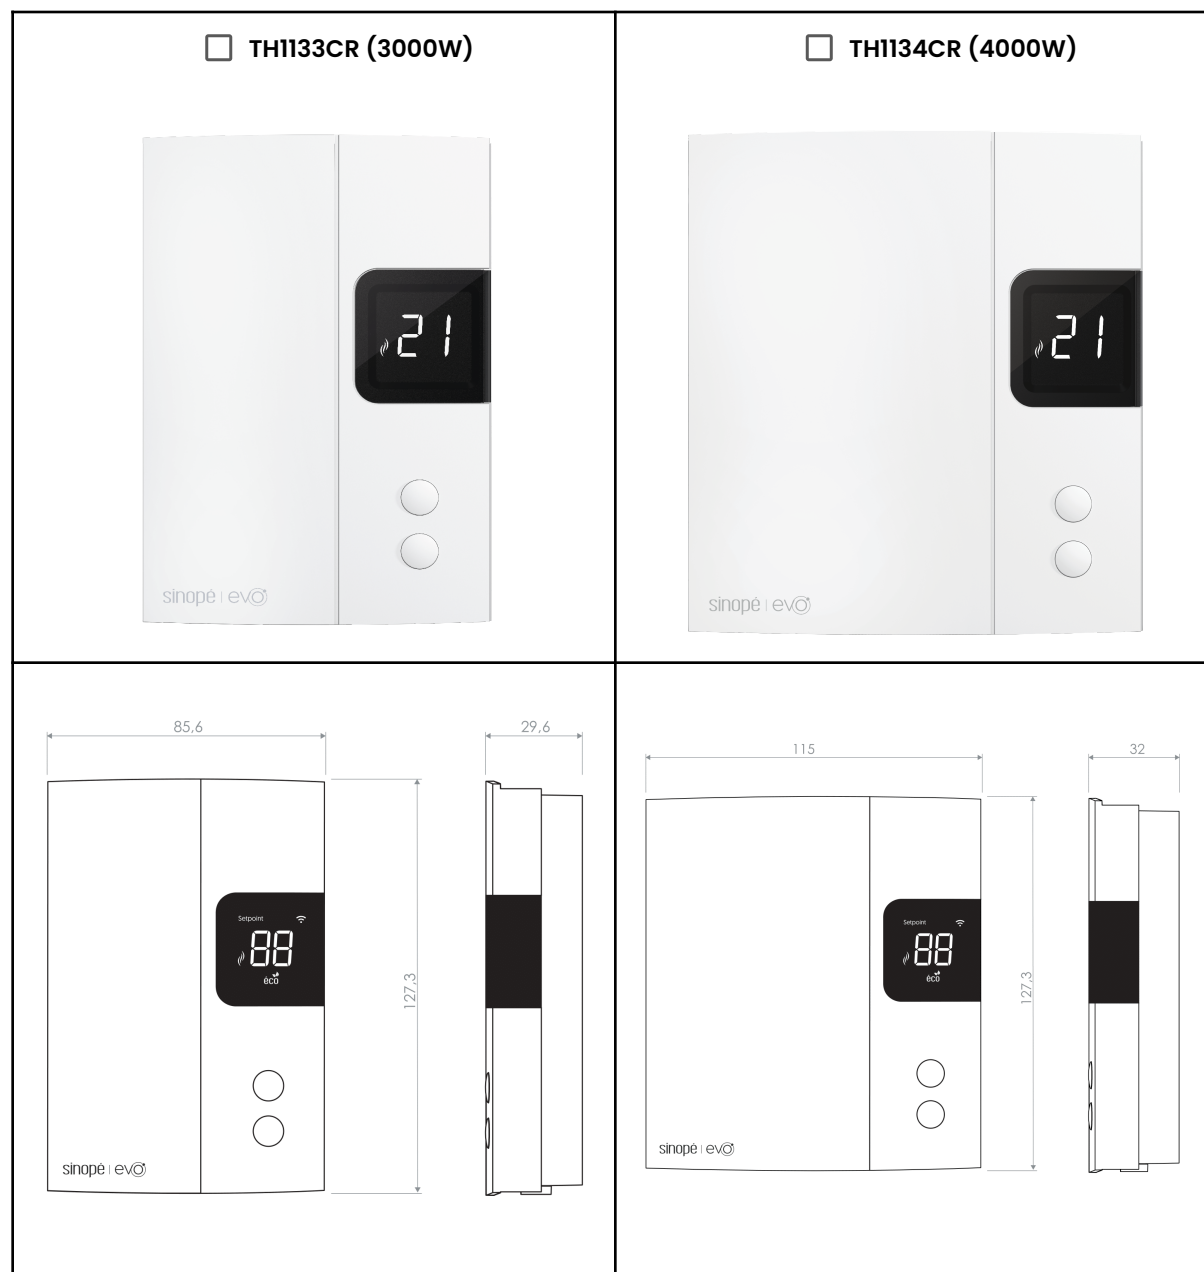


Thermostats évolutifs pour chauffage électrique

TH1133CR – TH1134CR

Testé en conformité avec la norme CSA-C828-19
Conforme aux normes CAN/CSA STD 22.2 nos,
E60730-1-5 & E60730-2-9, FCC CFR 47 Title 15 Class B,
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Caractéristiques

Type	• Thermostat non programmable évolutif prêt pour la connexion Wi-Fi • Commutation à TRIAC
Communication	• Protocole : Wi-Fi • Norme : IEEE 802.11 b/g/n • Fréquence : 2,4 GHz • Clé d'encryptage : WPA2
Alimentation	• 120/208/240 Vca, 60 Hz
Puissance	Charge minimale • Plinthe, convecteur et plafond rayonnant ◦ 1,25 A / 300 W @ 240 Vca ◦ 2 A / 250 W @ 120 Vca • Ventiloconvecteur ◦ 2 A / 500 W @ 240 Vca ◦ 4 A / 500 W @ 120 Vca Maximum d'un ventiloconvecteur par thermostat Charge maximale TH1133CR (3000W) • 12,5 A / 3000 W @ 240 Vca • 12,5 A / 1500 W @ 120 Vca Charge maximale TH1134CR (4000W) • 16,7 A / 4000 W @ 240 Vca • 16,7 A / 2000 W @ 120 Vca
Contrôle	• Cycle de 15 minutes (ventiloconvecteur) ou de 15 secondes (convecteur) • Résolution : 1 °C (1 °F). • Précision : ± 0,15 °C (0,27 °F) pour les cycles de 15 secondes • Précision : ± 0,5 °C (1 °F) pour les cycles de 15 minutes
Plage de température	• Plage de réglage : 5 °C à 30 °C (41 °F à 86 °F) • Plage d'affichage : 0 °C à 50 °C (32 °F à 99 °F) • Opération : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) • Entreposage : - 20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Affichage	• Écran rétroéclairé à segments LCD monochrome 1,3 po • Affichage de la température ambiante en °C ou °F
Installation	• Thermostat à 3 fils - compatible avec les installations à 4 fils

Appareils de chauffage compatibles

- Plinthe électrique
- Convecteur
- Ventiloconvecteur
- Plafond radiant

Fonctionnalités dans l'appli résidentielle Sinopé Neviweb (avec mise à niveau*)

- Participation à Éco Sinopé
- Boutons verrouillables
- Personnalisation de la température minimale et maximale disponibles pour le contrôle du thermostat
- Programmation par horaires (jusqu'à 12 plages)
- Création de scènes
- Historique de consommation**

Fonctionnalités dans la plateforme commerciale Sinopé Smart Systems (avec mise à niveau*)

- Boutons verrouillables
- Personnalisation de la température minimale et maximale disponibles pour le contrôle du thermostat
- Programmation par horaires (jusqu'à 12 plages)
- Création de scènes
- Historique de consommation**
- Autres fonctionnalités avancées pour les bâtiments commerciaux

Garantie

- 3 ans


* Mise à niveau (\$) requise pour accéder aux fonctionnalités intelligentes.

1. Usage personnel résidentiel : L'utilisateur peut mettre à niveau son appareil via l'appli Sinopé Neviweb.
2. Usage commercial : Le gestionnaire du bâtiment doit contacter Sinopé.


** Seulement disponible si la charge connectée est entrée manuellement dans l'appli

Schémas d'installation

Installation 240 V

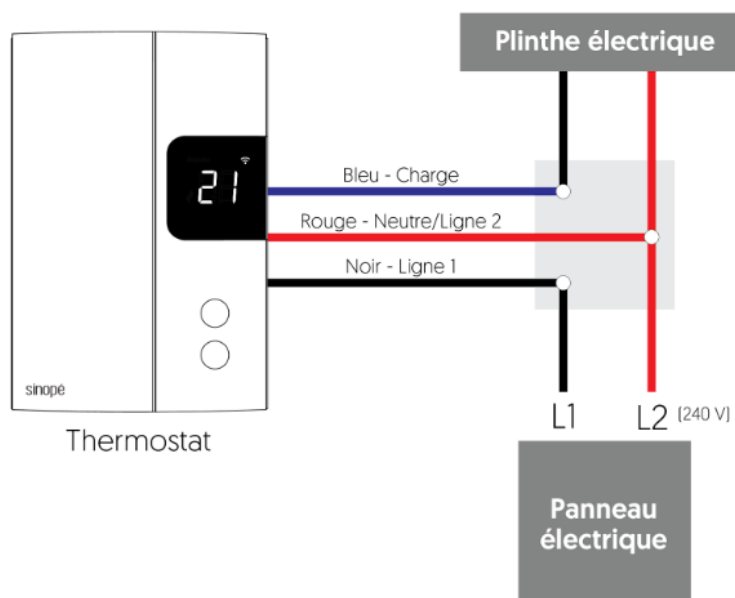

Installation 120 V

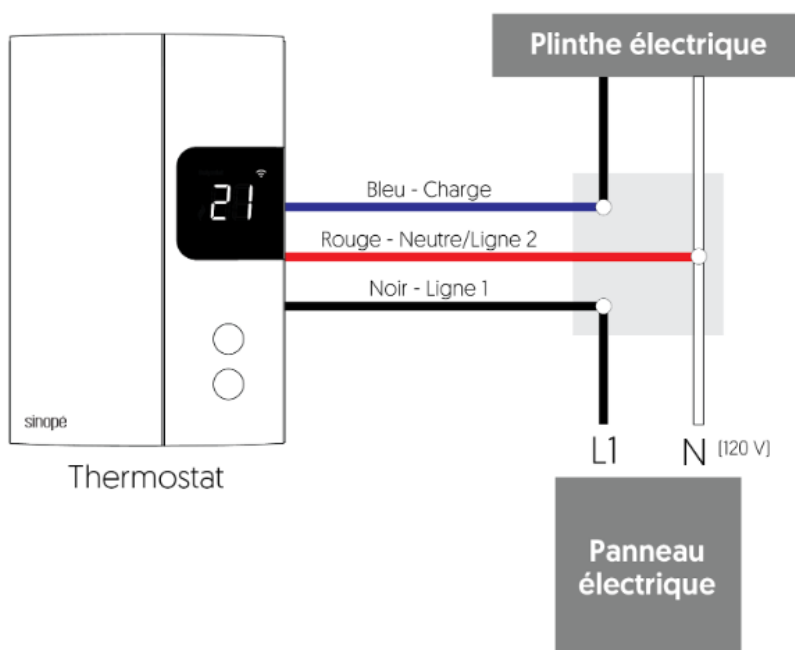

Modèle

No. produit	Description	Volts	Watts	Qté
TH1133CR	Thermostat évolutif pour chauffage électrique	120/208/240	3000	
TH1134CR	Thermostat évolutif pour chauffage électrique	120/208/240	4000	

Les spécifications peuvent changer sans préavis

La signature atteste que l'installation sera conforme au schéma de branchement ci-dessus.			
	Désignation	Corps de métier	Signature
Nom du projet :			
Adresse :			
Promoteur :			
Constructeur :			
Ingénieur conseil :			
Entrepreneur #1 :			
Entrepreneur #2 :			
Entrepreneur #3 :			
Date :			