

Thermostats intelligents pour chauffage électrique



Wi-Fi

TH1133WF/TH1134WF

□ TH1133WF (3000W)



□ TH1134WF (4000W)

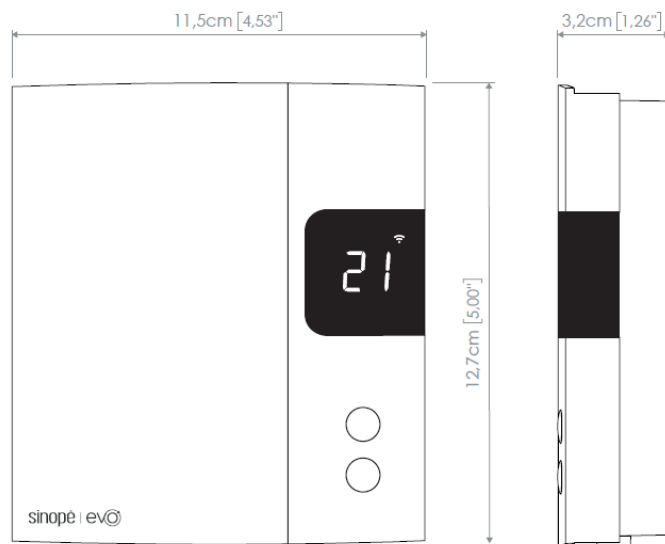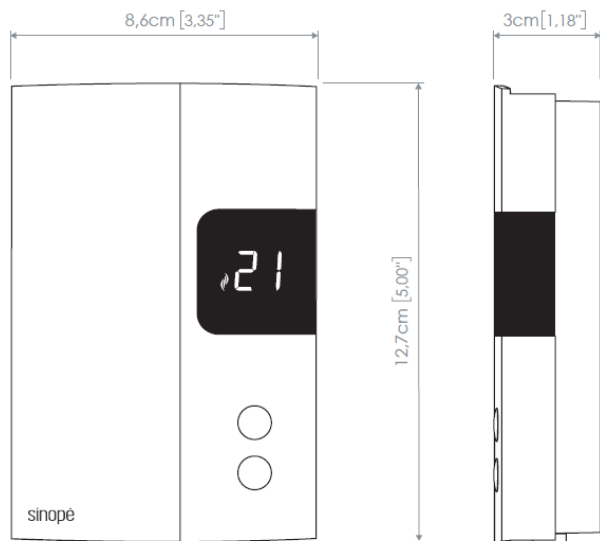

Testé en conformité avec la norme CSA-C828-19

Conforme à la norme NMB-003

Caractéristiques

Type	• Thermostat intelligent • Commutation à TRIAC
Communication	• Protocole : Wi-Fi • Norme : IEEE 802.11 b/g/n • Fréquence : 2.4 GHz
Installation	• Thermostat à 3 fils
Alimentation	• 120/208/240 Vca, 60 Hz
Puissance	Charge minimale • Plinthe, convecteur et plafond rayonnant ◦ 1,25 A / 300 W @ 240 Vca ◦ 2 A / 250 W @ 120 Vca • Ventiloconvecteur ◦ 2 A / 500 W @ 240 Vca ◦ 4 A / 500 W @ 120 Vca Maximum d'un ventiloconvecteur par thermostat Charge maximale TH1133WF (3000W) • 12,5 A / 3000 W @ 240 Vca • 12,5 A / 1500 W @ 120 Vca Charge maximale TH1134WF (4000W) • 16,7 A / 4000 W @ 240 Vca • 16,7 A / 2000 W @ 120 Vca
Contrôle	• Cycle de 15 minutes (ventilo-convecteur) ou de 15 secondes (convecteur) • Résolution : $\pm 0,5$ °C (1 °F). • Précision : $\pm 0,15$ °C (0,27 °F) pour les cycles de 15 secondes • Précision : $\pm 0,5$ °C (1 °F) pour les cycles de 15 minutes
Plage de température	• Plage de réglage : 5 °C à 30 °C (41 °F à 86 °F) • Plage d'affichage : 0 °C à 50 °C (32 °F à 99 °F) • Opération : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
Affichage	• Écran rétroéclairé • Affichage de la température en °C ou °F • Affichage de la température ambiante
Appareils de chauffage compatibles	• Plinthe électrique • Convecteur • Ventiloconvecteur (3 fils)

Plafond radiant

Fonctionnalités*

- Boutons verrouillables
- Personnalisation des températures minimale et maximale disponibles pour le contrôle du thermostat
- Programmation d'horaires (12 plages) via l'application Sinopé
- Participation à Éco Sinopé
- Possibilité de voir l'historique de consommation**

Garantie

- 3 ans


* Ces fonctionnalités sont disponibles dans l'appli Sinopé et ne requièrent pas l'utilisation de la passerelle GT130.

** L'utilisateur doit saisir manuellement la charge connectée dans l'appli Sinopé pour accéder à l'historique de consommation.


Schémas d'installation

Note: Les fils du thermostat sont non polarisés.

Installation 240V

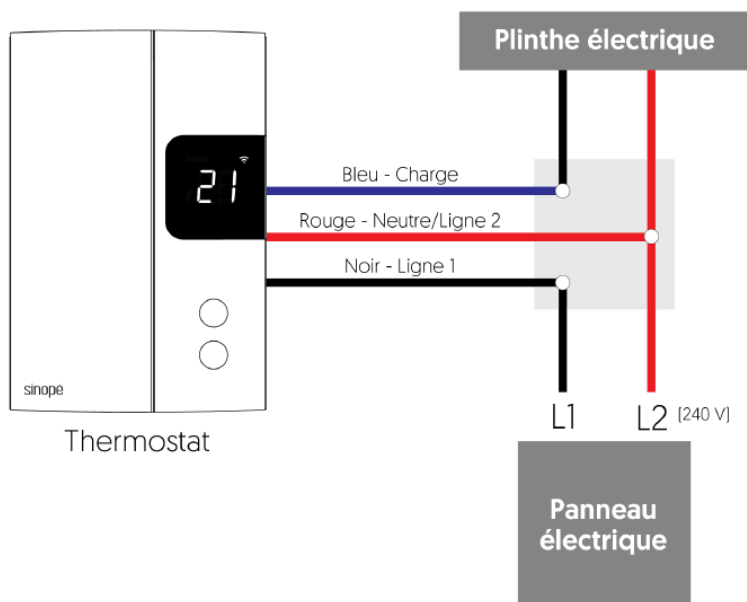

Installation 120V

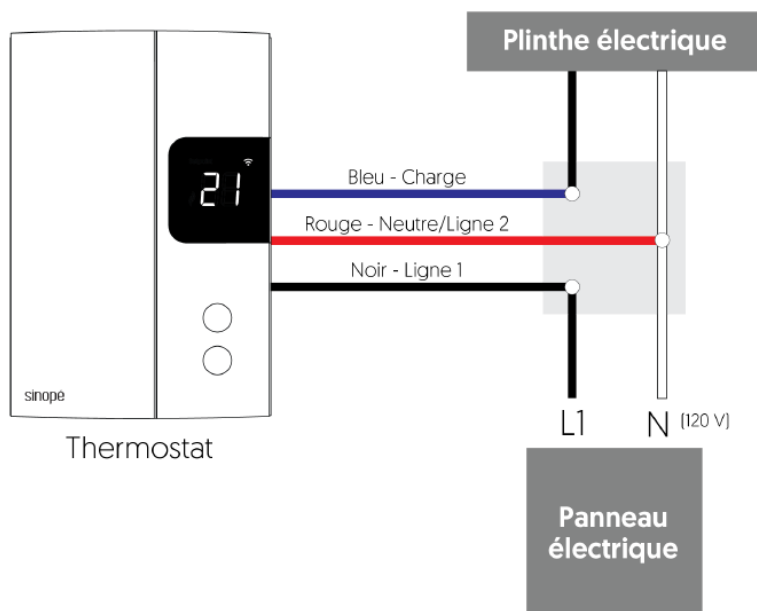

Modèle

No. produit	Description	Volts	Watts	Qté
TH1133WF	Thermostat intelligent pour chauffage électrique - Wi-Fi	120/208/240	3000	
TH1134WF	Thermostat intelligent pour chauffage électrique - Wi-Fi	120/208/240	4000	

Les spécifications peuvent changer sans préavis

La signature atteste que l'installation sera conforme au schéma de branchement ci-dessus.			
	Désignation	Corps de métier	Signature
Nom du projet :			
Adresse :			
Promoteur :			
Constructeur :			
Ingénieur conseil :			
Entrepreneur #1 :			
Entrepreneur #2 :			
Entrepreneur #3 :			
Date :			