



Thermostat intelligent Lite pour système central TH6250WF

Compatible avec la plupart des systèmes CVAC à un ou plusieurs étages.



Électrique



Géothermie



Fossile



Thermopompe

Plus d'informations :



sinopé

Fonctionne avec
Apple Home

COMPATIBLE AVEC
Amazon Alexa

Fonctionne avec
Google Home

FONCTIONNALITÉS*

- Écran couleur tactile affichant toutes les informations utiles (conditions météo, heure, températures intérieure et extérieure, etc.)
- S'allume lorsqu'une présence est détectée par le capteur de proximité (si le mode Sur demande est sélectionné)
- Plusieurs modes de contrôle disponibles (chauffage, climatisation, ventilation, etc.)
- Compatible avec les programmes de gestion de la demande des fournisseurs d'électricité
- Compatible avec la biénergie
- Nombre d'étages supportés
 - Thermopompe : supporte jusqu'à 2 étages de chauffage et 1 étage de climatisation
 - Classique : supporte 1 étage de chauffage et 1 étage de climatisation
- Détection automatique de la configuration d'installation
- Interface bilingue (français et anglais)

COMMUNICATION

Protocole : Wi-Fi


Norme : IEEE 802.11 b/g/n

Fréquence : 2.4 GHz

ACCESSOIRES

Plaque décorative : ajoutez la plaque décorative à votre installation pour une finition plus esthétique.

Lorsqu'une boîte de jonction est présente, la plaque murale décorative doit être utilisée afin d'assurer une couverture adéquate et sécuritaire.

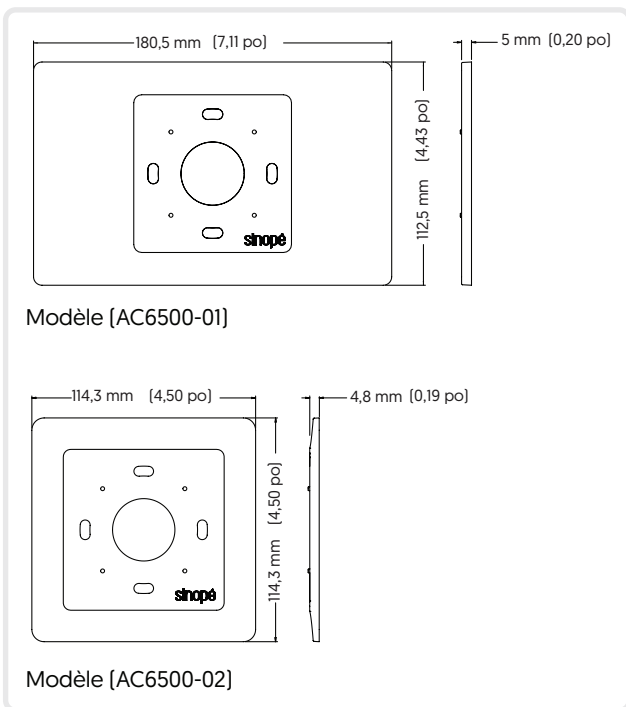

- **Horaires** : programmez des horaires différents pour chaque jour de la semaine, jusqu'à 12 périodes par jour
- **Scènes** : activez des ambiances personnalisées selon le moment de la journée, l'occasion ou l'activité
- **Rapports énergétiques** : voyez votre consommation et vos économies en temps réel
- **Géorepérage** : déclenchez automatiquement des actions en fonction de votre présence
- **Assistants vocaux** : compatible avec Alexa d'Amazon et l'Assistant Google
- **Éco Sinopé** : s'intègre à la fonction Éco Sinopé vous permettant de réduire votre consommation d'énergie lors des périodes de pointe et d'économiser sur votre facture d'électricité

CONNEXIONS

Connexion	Description
C	Commun de l'alimentation 24 Vca
R	Alimentation 24 Vac provenant de la thermopompe
G	Ventilateur de circulation
W	Premier étage du chauffage ou premier étage de chauffage auxiliaire
O/B	Sortie de commande de la valve d'inversion
Y	Premier étage de la thermopompe ou du climatiseur
ACC	Connexion pour accessoires permettant le raccordement d'équipements externes
IN	Entrée biénergie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation : 24 Vca


Plage de consigne en mode chauffage : 5 °C à 30 °C [41 °F à 86 °F]

Plage de consigne en mode climatisation : 15 °C à 36 °C [59 °F à 97 °F]

Température d'entreposage : -20 °C à 50 °C [-4 °F à 122 °F]

Nombre de connecteurs : 8

- Plage de fil min/max [Solide] : 18-22 AWG
- Plage de fil min/max [Multibrin] : 20-22 AWG
- Recommandation du fabricant concernant l'espace libre entre les fils : 6,5 - 7,0 mm

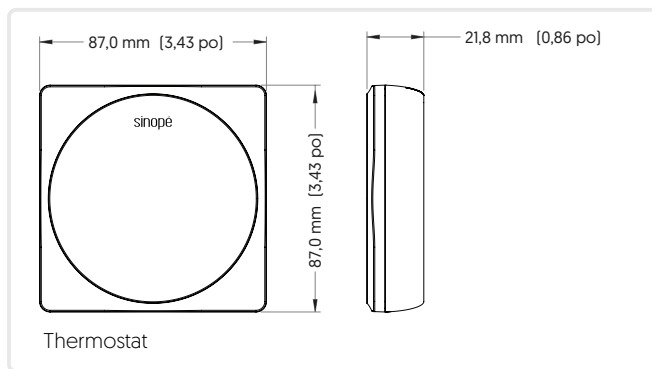

sinopé

T. : 450.741.7700
S.F. : 1.855.741.7701

sinopetech.com - ventes@sinopetech.com
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada

Neviweb® est une marque déposée de Sinopé Technologies Inc. au Canada et aux États-Unis.

Google est une marque de commerce de Google LLC.

Apple, Apple Watch, HomeKit, iPad, iPad Air, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. HomePod is a trademark of Apple Inc.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®