

sinopé

INTERRUPTEUR ET GRADATEUR
PROGRAMMABLES **WEB**
SW2500RF / DM2500RF



CRÉEZ DES AMBIANCES PARFAITES
ET ILLUMINEZ VOTRE QUOTIDIEN

Définissez l'ambiance idéale pour chaque moments, reliez des interrupteurs en un trois voies en toute simplicité, protégez votre maison et économisez : les interrupteurs et gradateurs programmables Web de Sinopé vous permettent tout cela et plus encore.

Grâce à neviweb®, une plateforme gratuite, intuitive et simple d'utilisation, l'éclairage peut être contrôlé et nuancé de partout, en tout temps, par l'entremise de n'importe quel téléphone intelligent, tablette ou ordinateur.

Programmable Web



SW2500RF

DM2500RF



Mode scènes

- Reliez plusieurs gradateurs et interrupteurs compatibles même s'ils ne sont pas sur le même circuit électrique [création d'un trois voies];
- Allumez ou éteignez plusieurs lumières à partir d'un seul interrupteur ou d'un raccourci neviweb®;
- Faites communiquer plusieurs appareils compatibles par l'entremise de neviweb® pour coordonner leurs actions.

Mode minuterie

Appliquez une minuterie à vos interrupteurs et gradateurs afin que les lumières et ventilateurs s'éteignent automatiquement après une durée déterminée.


Production de rapports de consommation détaillés

La plateforme neviweb® génère des graphiques de consommation permettant d'analyser l'utilisation des appareils et de visualiser les coûts liés à la consommation d'énergie de chacun des interrupteurs et des gradateurs.

Programmation à distance

Activez, désactivez ou programmez à distance vos interrupteurs et gradateurs avec neviweb® par l'entremise de n'importe quel téléphone intelligent, tablette ou ordinateur. Programmable 7 jours, jusqu'à 6 périodes par jour.

- L'interrupteur et le gradateur programmables Web permettent de contrôler l'éclairage manuellement ou à distance.
 - Portée de communication étendue : aucun répéteur requis.
- L'accès à distance requiert une connexion Internet permanente ainsi qu'une interface Web GT125.

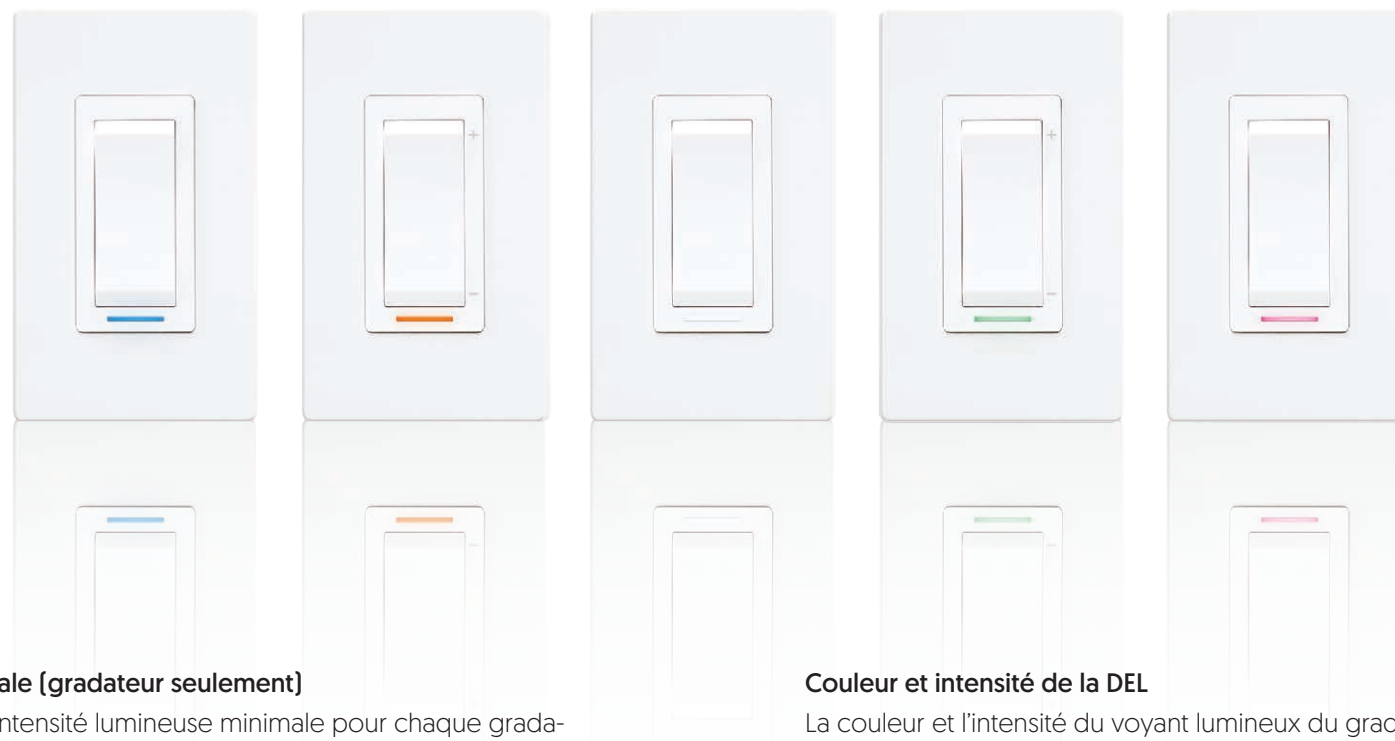

Intensité lumineuse minimale (gradateur seulement)

Possibilité de déterminer l'intensité lumineuse minimale pour chaque gradateur par l'entremise de neviweb® afin que la lumière tamisée soit plus lumineuse ou plus sombre selon les besoins de chaque espace.

Couleur et intensité de la DEL

La couleur et l'intensité du voyant lumineux du gradateur et de l'interrupteur peuvent être sélectionnées au goût. Couleurs disponibles : bleu, ambre, perle, lime, fuchsia.¹

Garantie de 3 ans

Mode absence

Simulez une présence en activant le mode absence qui allume et éteint les lumières aléatoirement en soirée.

¹ Le voyant lumineux est toujours en bleu lorsqu'allumé et en vert lorsqu'en mode absence.




INTERRUPTEUR ET GRADATEUR PROGRAMMABLES **WEB** **SW2500RF / DM2500RF**

SPÉCIFICATIONS

	Interrupteur	Gradateur
Alimentation	120 Vca, 60 Hz	120 Vca, 60 Hz
Charge maximale	450 W : DEL, LFC, Halogène 960 W : Incandescent 1800 W : Résistif 1/2 HP : Ventilateur de plafond	150 W : DEL à intensité variable, LFC 400 W : Incandescent, Halogène (installation groupée – 3 unités) 500 W : Incandescent, Halogène (installation groupée – 2 unités) 600 W : Incandescent, Halogène (installation simple)
Température d'utilisation	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Température d'entreposage	-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)	-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)

Conforme à ANSI/UL Std. 916, certifié sous CAN/CSA Std. C22.2 No205

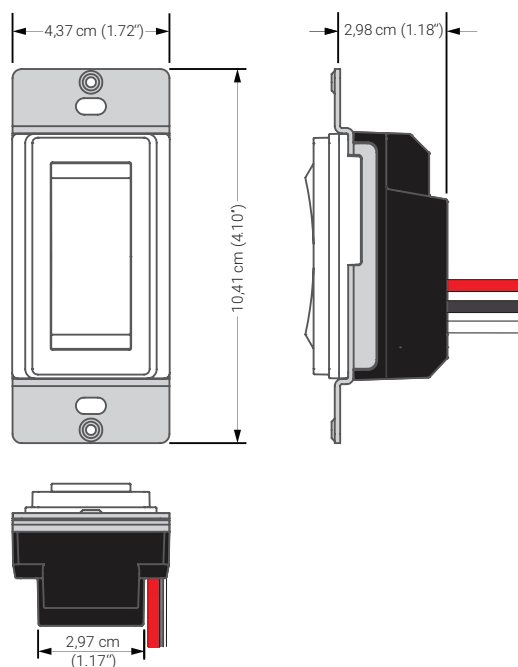

Neviweb® est une marque déposée de Sinopé Technologies Inc. au Canada et aux États-Unis.

sinopé

T. : 450.741.7700 S.F. : 1.855.741.7701

sinopetech.com

ventes.sales@sinopetech.com

Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada