


Passerelle
Zigbee 3.0

GT130

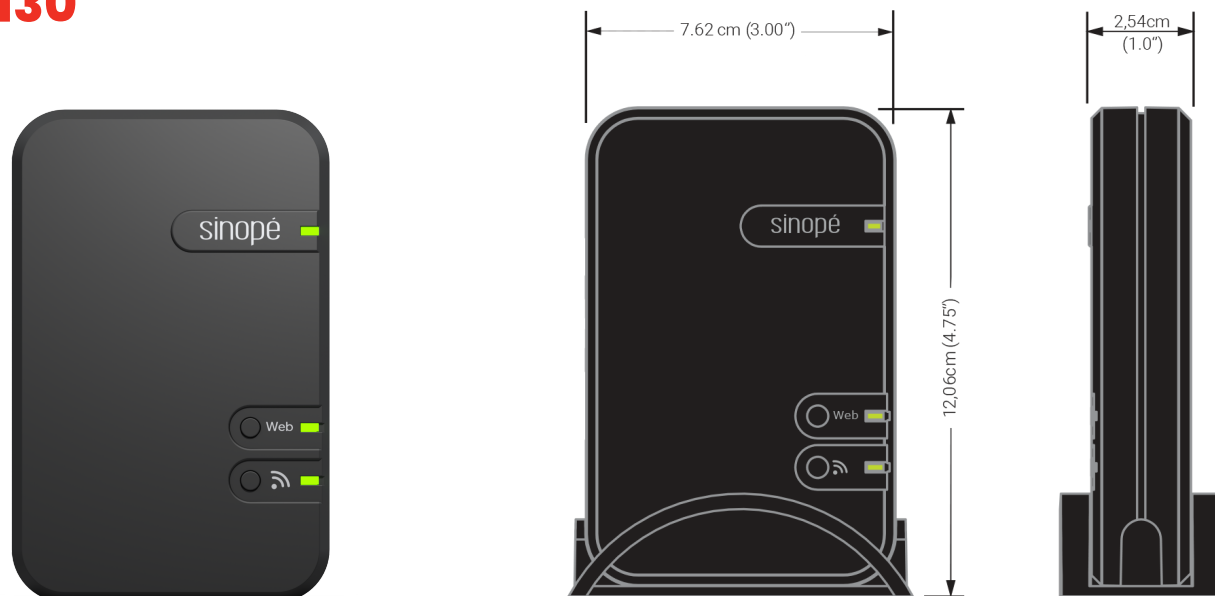


Caractéristiques

Type	<ul style="list-style-type: none">• Passerelle permettant l'accès à distance des appareils de la gamme Zigbee de Sinopé
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Noir
Alimentation	<ul style="list-style-type: none">• Adaptateur 120 V (12 v AC/DC) de 2 m de longueur compris
Connexion Internet	<ul style="list-style-type: none">• Câble Ethernet compris
Protocole	<ul style="list-style-type: none">• Zigbee 3.0• Fréquence : 2,4 GHz• Puissance d'émission : +20 dBm• Sensibilité du récepteur : -108 dBm• Clé de cryptage : AES-128
Module transmetteur	<ul style="list-style-type: none">• IC : 22394-ZBM1501, 21098-ESPWROOM32• FCC ID : 2AK2T-ZBM1501, 2AC 7Z-ESPWROOM32

Normes	<ul style="list-style-type: none">• Conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence
Installation	<ul style="list-style-type: none">• Près d'une prise 120 V (2 m) et d'une prise Ethernet avec accès à l'Internet dédié.• Pour une installation dans un projet commercial, chaque point réseau doit être terminé et testé, assignation de l'IP automatique (DHCP), les ports 80, 4549 et 4553 doivent être sans restriction entrante et sortante, le DNS sws.neviweb.com doit être sans restriction entrante et sortante• Support de bureau compris
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none">• Peut contrôler jusqu'à 63 appareils compatibles avec Neviweb et/ou Sinopé Smart Systems• Enregistre les programmations localement pour un fonctionnement en tout temps, même sans connexion Internet*• Architecture maillée autoréparante permettant de créer un réseau étendu et stable d'appareils intelligents• Utilise un protocole crypté hautement sécuritaire• Faible consommation d'énergie• Installation simple sans configuration requise
Garantie	<ul style="list-style-type: none">• 3 ans

* Une connexion Internet câblée est requise pour la configuration initiale, mais également si on souhaite contrôler et superviser à distance les appareils par l'entremise de Neviweb et/ou Sinopé Smart Systems.

Schémas d'installation

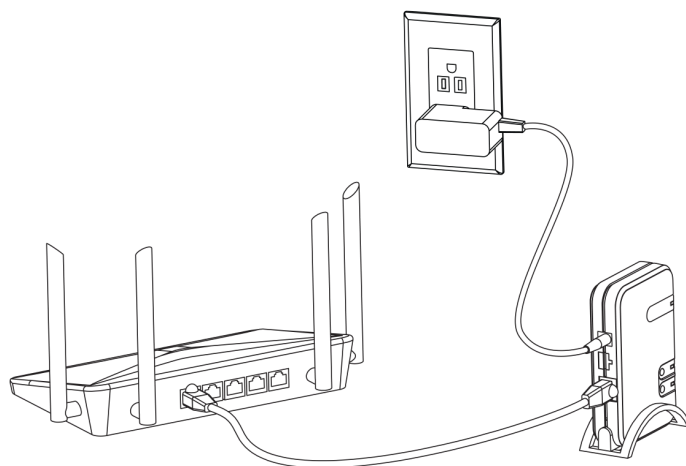

Modèle

No. produit	Description	Qté
GT130	Passerelle intelligente permettant l'accès à distance aux appareils de la gamme Zigbee	
AC125-01	Support mural pour passerelle GT130	

Les spécifications peuvent changer sans préavis

La signature atteste que l'installation sera conforme au schéma de branchement ci-dessus.			
	Désignation	Corps de métier	Signature
Nom du projet :			
Adresse :			
Promoteur :			
Constructeur :			
Ingénieur conseil :			
Entrepreneur #1 :			
Entrepreneur #2 :			
Entrepreneur #3 :			
Date :			